

**ACHENBACH-CZ s. r. o.**

Výhradní dodavatel výrobků „**ACHENBACH GmbH**“ – kryty dopravníků,  
- vlnité plechy - přístřešky s oboukovou samonosnou střechou ...

Výhradní dodavatel elektrobunů „**VAN DER GRAAF BV**“

Výhradní dodavatel Hi-tech stěračů a dalšího příslušenství pro pásové dopravníky  
„**FTK Förderband Technik**“

Výhradní dodavatel luxusních přístřešků „**CAPOTEC**“

Autorizovaný distributor plechových střešních krytin „**B.T.**“

Autorizovaný dodavatel betonových střešních tašek „**BENDERS a IBF**“

Sídlo společnosti :

**Fialková 23/553 CZ - 589 01 Třešť**

Tel./fax/záznamník : + 420 56 7214035, mobilní tel. + 420 777 336 945

e-mail : [info@achenbach.cz](mailto:info@achenbach.cz) <http://www.achenbach.cz>

IČO : 26232561 DIČ : CZ26232561

Banka : Komerční banka,a.s. pobočka Jihlava, exp. Třešť., číslo účtu : 194626890277/0100

Výpis z OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38564


**ACHENBACH-CZ s.r.o. - dodavatel veškerých kvalitních střešních krytin a dalších výrobků pro stavby**

**GPS souřadnice : 49°17'27.039"N, 15°28'41.401"E**

# Lehká střešní krytina ve tvaru tašek


**MATERIÁL – ŠPIČKOVÝ NĚMECKÝ OCELOVÝ PLECH **THYSSEN KRUPP****

**+ 25 MIKRONŮ KVALITNÍ PE BARVY DLE RAL. **ZÁRUKA 30 LET****

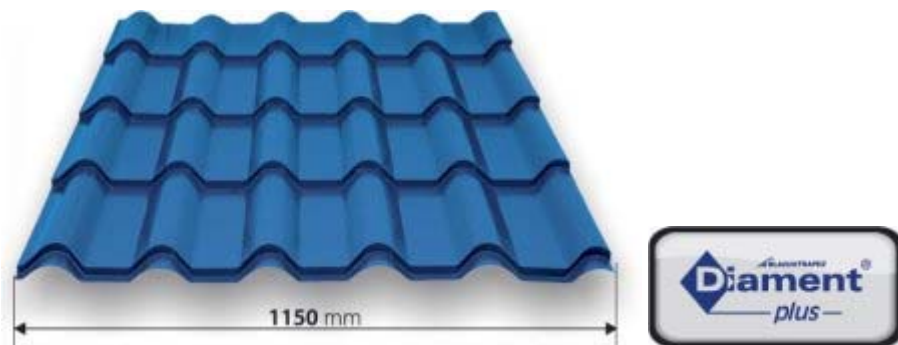


Celková šířka	1150 mm
Skutečná šířka krytí	1145 mm
Výška prolisu	20 mm
Výška profilu	34 mm
Délka modulu "tašky"	350 mm
Minimální délka	850 mm
Maximální délka	5750 mm
Tloušťka plechu	0,5 - 0,6 mm
Cena	



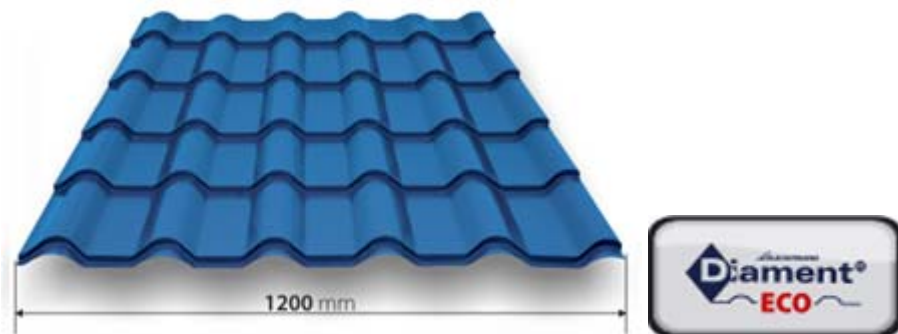


<b>Celková šířka</b>	1200 mm
<b>Skutečná šířka krytí</b>	1120 mm
<b>Výška prolisu</b>	14 mm
<b>Výška profilu</b>	22 mm
<b>Délka modulu "tašky"</b>	350/400 mm
<b>Minimální délka</b>	950 mm
<b>Maximální délka</b>	5750 mm
<b>Tloušťka plechu</b>	0,5 - 0,6 mm
<b>Cena</b>	

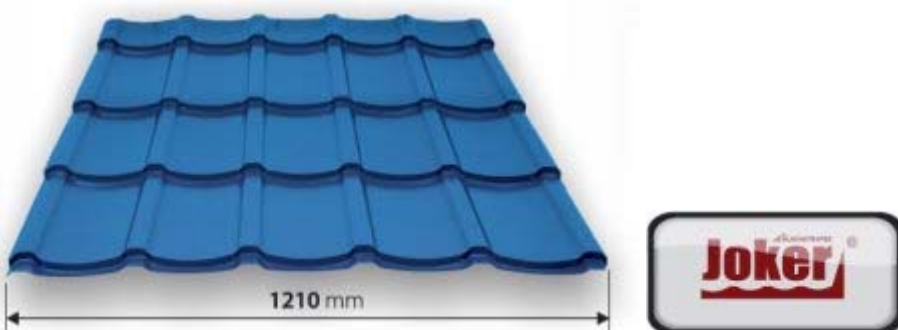


<b>Celková šířka</b>	1210 mm
<b>Skutečná šířka krytí</b>	1150 mm
<b>Výška prolisu</b>	21 mm
<b>Výška profilu</b>	19 mm
<b>Délka modulu "tašky"</b>	400 mm
<b>Minimální délka</b>	950 mm
<b>Maximální délka</b>	5750 mm
<b>Tloušťka plechu</b>	0,5 - 0,6 mm
<b>Cena</b>	



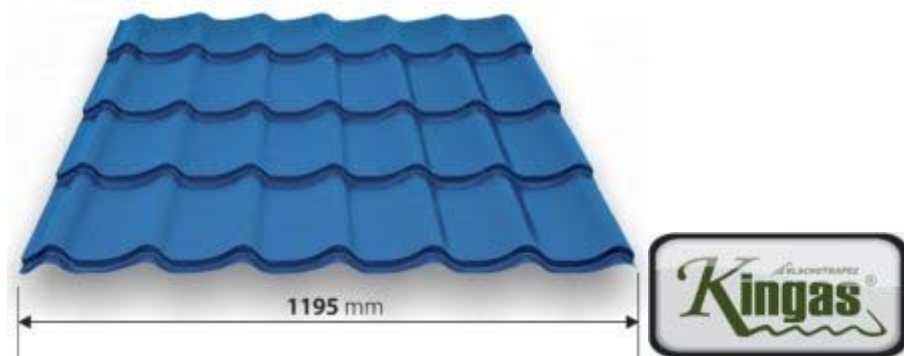

<b>Celková šířka</b>	1195 mm
<b>Skutečná šířka krytí</b>	1100 mm
<b>Výška prolisu</b>	20 mm
<b>Výška profilu</b>	23 mm
<b>Délka modulu "tašky"</b>	350/400 mm
<b>Minimální délka</b>	850/950 mm
<b>Maximální délka</b>	5750 mm
<b>Tloušťka plechu</b>	0,5 - 0,6 mm
<b>Cena</b>	

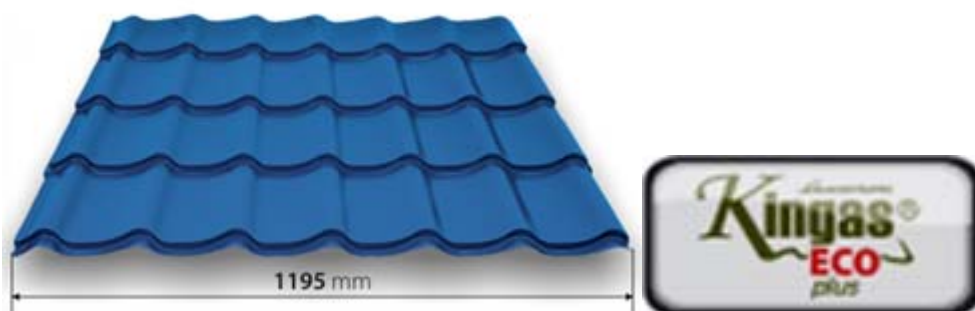

<b>Celková šířka</b>	1195 mm
<b>Skutečná šířka krytí</b>	1120 mm
<b>Výška prolisu</b>	14 mm
<b>Výška profilu</b>	22 mm
<b>Délka modulu "tašky"</b>	350 mm
<b>Minimální délka</b>	850/950 mm
<b>Maximální délka</b>	5750 mm
<b>Tloušťka plechu</b>	0,5 - 0,6 mm
<b>Cena</b>	



## NABÍDKA BAREV




### PALETA BAREV

Firma disponuje velkou nabídkou barev ve verzi polysk a mat:

Standardní polyester, 24 barev s palety RAL

Včetně šesti barev PLADUR MAT ThyssenKrupp

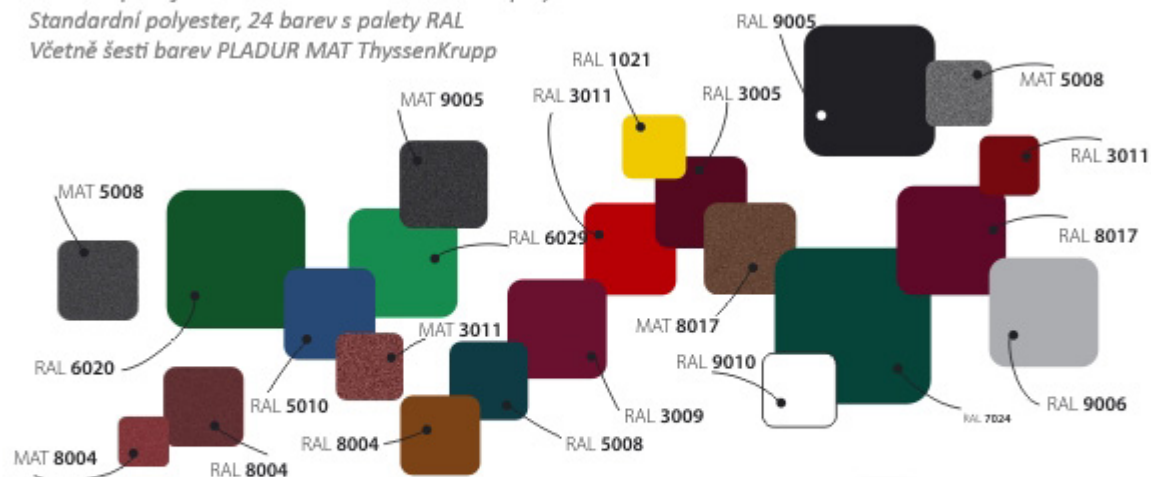

**ACHENBACH-CZ, S.R.O.**

**Ing. Michal SALAMÁNEK – jednatel**

IČ: 26 23 25 61, DIČ: 316- 26 23 25 61

Fialkova ulice 23/553, CZ - 589 01 Třešť

tel./fax/zázn.: +420 567 214 035, mobil: +420 777 336 945

e-mail: [info@achenbach.cz](mailto:info@achenbach.cz)

<http://www.achenbach.cz>

Banka: KB Jihlava – exp. Třešť, č. účtu: 194626890277/0100

**Dodávky do max. 14 dnů - nad 100 m2 je doprava zdarma.  
Veškeré doplňky pro kompletní střechu k dispozici - viz další strany**

**Luxusní řešení - 50 mikronů speciální povrchové úpravy „Ledové krystaly“**

**Nepatrný příplatek k základní ceně jen + 30,- Kč/ m2**



**Vzdálenosti laťování dle typů krytiny "BT"**



**JOKER**



**DIAMENT, KINGAS**

**Střešní fólie** - k dispozici jsou kvalitní difuzní fólie v rolích – jako součást kompletní nabídky.


## STŘEŠNÍ OKNA

Díky využití námi nabízených střešních oken je možné zařídit podkroví se zárukou jeho plného osvětlení. Bez ohledu na úhel sklonu střechy a vzdálenost krokve je možné vybrat okna podle potřeb a očekávání klientů. Vedle toho nabízíme speciální okna do prostor se zvýšenou vlhkostí s velice nízkým úhlem sklonu nebo okna s elektrickým ovládáním. Možnost otáčení okna zaručuje jeho snadné udržení v čistotě, řádná ochrana dřeva ve výrobní fázi pak umožňuje jej užívat dlouhá léta bez další údržby.



## SYSTÉM UPEVNĚNÍ PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

K upevnění trapézového plechu nebo plechové střešní tašky slouží speciální samořezné šrouby 3 B s těsněním z gumy EPDM, která zajišťuje vodotěsnost spoje. Boční a podélně položené plechy jsou spojovány pomocí vodotěsných nýtů, nebo šroubů. Dodáváme šrouby typu Farmer, které jsou v barvě odpovídající barvě střešní krytiny. Ke standardnímu upevnění můžeme nabídnout upevnění nastřelovacími hřeby apod. Množství šroubů záleží na složitosti střechy, průměrně okolo 5-8 kusů na m<sup>2</sup> střechy...

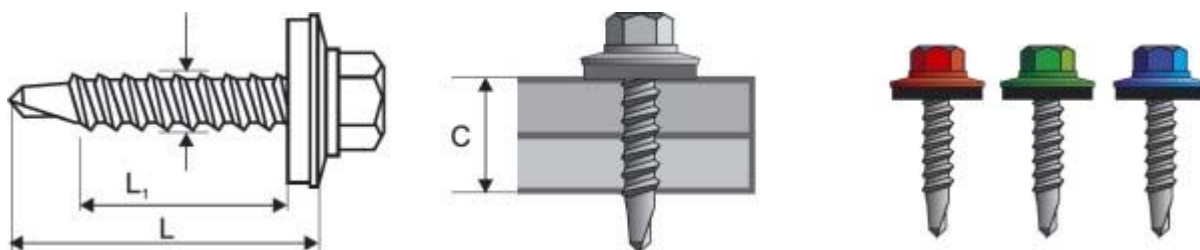




Elementy vystupující ze střechy jako jsou antény, ventilační komínky mohou být zabezpečeny těsnicí manžetou z gumy EDPM (odolné na stárnutí) v různých velikostech. Těsnicí manžeta umožňuje důkladné utěsnění všech elementů, vystupujících ze střechy. Díky tomu můžeme zajistit komplexní uspokojení zákazníka při realizaci každé dodávky.

### SYSTÉM UTĚSNĚNÍ

Ke střešním profilům nabízí originální těsnění vyráběné ze speciálního polyuretanového materiálu, které zabraňuje průniku vody, sněhu a jiných nečistot. Pod klempířské výrobky (závětrné plechy, nadokapní plechy apod.) se rovněž doporučuje toto těsnění používat. Nabízená těsnění mají tvar odpovídající profilu střešní tašky a rovněž profilům trapézovým. Drobné netěsnosti, které mohou způsobit průnik nečistot pod krytinu je nutno utěsnit silikonem, nebo těsnicí pokrývačskou páskou. Toto je vhodné při utěsnění místa styku oplechování s komínem, nebo stěnou.

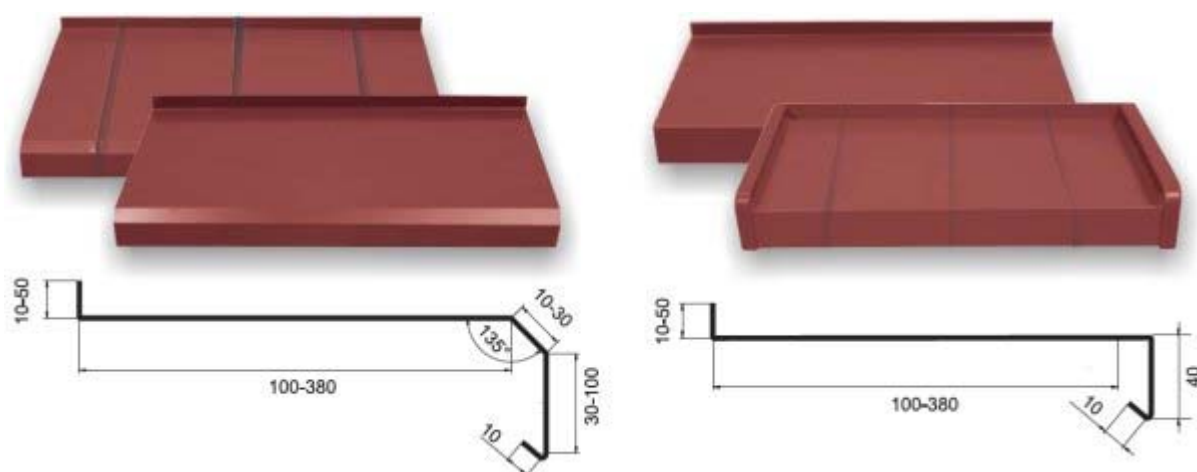

### KLEMPÍŘSKÉ DOPLŇKY





**Pro Vaše dotazy , poptávky a objednávky jsme vždy k dispozici :**

**NON STOP mobil + 420 777 336 945**

**e-mail : [info@achhenbach.cz](mailto:info@achhenbach.cz)**

**Rádi Vám posloužíme.**