

ACHENBACH-CZ s. r. o.

Velkoobchodní smluvně-servisní partner společnosti ACHENBACH GmbH a Siebau GmbH pro dodávku stavebnicových systémů garáží, skladů, zahradních domků, garážových vrat; vlnitých plechů a krytů dopravníků.

Sídlo společnosti :

Fialková 23/553 CZ - 589 01 Třešť

Tel./fax/záznamník : + 420 56 7214035, telefon + 420 567 234 240

mobilní tel. + 420 777 336 945

e-mail : info@achenbach.cz <http://www.achenbach.cz>

IČO : 26232561 DIČ : 316-26232561

Banka : Komerční banka, a.s. pobočka Jihlava, exp. Třešť., číslo účtu : 194626890277/0100

Výpis z OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38564

Průmyslové sklady- velkoprostorové nezateplené i zateplené garáže „ACHENBACH-SIEBAU“

Systémy stavebnicových průmyslových skladů –garáží ACHENBACH-SIEBAU představují nejvyšší kvalitu a užité hodnoty.

Systém – popis : průmyslové stavebnicové garáže- sklady jsou tvořeny z

- ♦ ocelových stěn , střešních dílů, obvodové atiky a sekčních dvouplášťových garážových průmyslových vrat –ISO 45 –vše z vyztužených ocelových trapézových profilů s pětivrstevnou antikorozi ochranou. Stěny jsou standardně s lesklým stříbřitým „Alu-zinkovým“ povrchem, za příplatek jsou opatřeny práškově metalizovanou barvou (nebo jinou barvou dle RAL). Jsou velmi rychle sestavitelné . Kotví se kotevními šrouby po obvodu. Podklad základ musí být absolutně vodorovný ! Základem může být beton, asfalt,panely. Stačí základ obvodový se šíří 400 mm –kde střed osy základu jsou vnější rozměry stavby. Střecha je mírně šikmá směrem dozadu, skrytá za obvodovou atikou.
- ♦ Vrata s cylindrickou bezpečností vložkou a masivním zabezpečením jsou bílá. Kotevní materiál není předmětem dodávky (zajišťuje jej montážní námi autorizovaná firma).

K dispozici je velká řada sestav:

s plochou, mírně šikmou střechou ve výšce stavby 3,5 i 4,5 metru a s půdorysem od šíře 4 112 mm x hloubka 6112 mm ; až po šíře 6112 mm x 12112 mm. Jednotlivé moduly šíří 4112 mm., 5112 mm a 6 112 mm lze vzájemně spojovat do sestav vedle sebe.

Dále jsou k dispozici „**Z –haly**“ se **sedlovou střechou** , které se sestavují z modulů délky 4,5 metru a mohou být se šířkou 6 – 15 metrů. Výška : od 3 metrů až po 4,5 metru. Provedení izolované i nezateplené.

Výhody :

- ♦ 10 let antikorozi záruka – povrchová úprava odpovídá vysoké antikorozi třídě ochrany č. III. – dle DIN 55928 –díl 8.
- ♦ Absolutní bezúdržbovost. Pevnost a stabilita stavby.
- ♦ Vynikající provozní vlastnosti – elegantní vzhled
- ♦ Rychlá montáž – možnost demontáže a opětného sestavení jinde.
- ♦ Prvotřídní kvalita garážových vrat a pohonů – SIEBAU = vítěz testů spolehlivosti v SRN !

ACHENBACH-CZ s. r. o.

- ♦ Možnost modulové přístavby do stran –ne dozadu. Cena druhého a dalšího modulu je 95 % ceny základního prvního modulu.

Montáž na rovný základ (plocha či obvodový základ) za 3-5 dnů (námi autorizovaná montážní firma).

Dodací a platební podmínky – objednávka- záloha ve výši 100 % (při první dodávce) – dodávka do max. 5 týdnů od objednání a připsání zálohy na náš účet.

Montáž může proběhnout ihned po dodávce. Tuto fakturuje samostatně náš montážní partner.

Rozměry velkogarží garží nezateplených základní samostatně stojící moduly :

Černě označen typ s výškou 3,5 metru . Modře označen typ s výškou 4,5

Typové označení garáže :	vnější rozměry š x d x v vpředu/ vzadu	totéž: vnitřní rozměry :
KH 403 – KH 4403	3847 x 6331 x 4066/3873 – 4896/4703	3769 x 6192 x 3837 – 4667
KH 404 – KH 4404	3847 x 8401 x 4066/3810 – 4896/4640	3769 x 8262 x 3774 – 4604
KH 405 – KH 4405	3847 x 10471 x 4066/3747 – 4896/4577	3769 x 10332 x 3711 – 4541
KH 406 – KH 4406	3847 x 12541 x 4066/3684 – 4896/4514	3769 x 12402 x 3648 – 4478
KH 503 – KH 4503	5089 x 6331 x 4066/3873 – 4896/4703	5011 x 6192 x 3837 – 4667
KH 504 – KH 4504	5089 x 8401 x 4066/3810 – 4896/4640	5011 x 8262 x 3774 – 4604
KH 505 – KH 4505	5089 x 10471 x 4066/3747 – 4896/4577	5011 x 10332 x 3711 – 4541
KH 506 – KH 4506	5089 x 12541 x 4066/3684 – 4896/4514	5011 x 12402 x 3648 – 4478
KH 603 – KH 4603	6124 x 6331 x 4066/3873 – 4896/4703	6046 x 6192 x 3837 – 4667
KH 604 – KH 4604	6124 x 8401 x 4066/3810 – 4896/4640	6046 x 8262 x 3774 – 4604
KH 605 – KH 4605	6124 x 10471 x 4066/3747 – 4896/4577	6046 x 10332 x 3711 – 4541
KH 606 – KH 4606	6124 x 12541 x 4066/3684 – 4896/4514	6046 x 12402 x 3648 – 4478



k těmto garážím je možné přidat do strany další stejné garáže- přístavné moduly -viz tabulka na další straně :

Rozměry velkogarží garží nezateplených Přístavné moduly :

Černě označen typ s výškou 3,5 metru . Modře označen typ s výškou 4,5

Typové označení garáže :	vnější rozměry š x d x v vpředu/ vzadu	totéž: vnitřní rozměry :
KH 403/E – KH 4403/E	3847 x 6331 x 4066/3873 – 4896/4703	3847 x 6192 x 3837 – 4667
KH 404/E – KH 4404/E	3847 x 8401 x 4066/3810 – 4896/4640	3847 x 8262 x 3774 – 4604
KH 405/E – KH 4405/E	3847 x 10471 x 4066/3747 – 4896/4577	3847 x 10332 x 3711 – 4541
KH 406/E – KH 4406/E	3847 x 12541 x 4066/3684 – 4896/4514	3847 x 12402 x 3648 – 4478
KH 503/E – KH 4503/E	5089 x 6331 x 4066/3873 – 4896/4703	5089 x 6192 x 3837 – 4667
KH 504/E – KH 4504/E	5089 x 8401 x 4066/3810 – 4896/4640	5089 x 8262 x 3774 – 4604
KH 505/E – KH 4505/E	5089 x 10471 x 4066/3747 – 4896/4577	5089 x 10332 x 3711 – 4541
KH 506/E – KH 4506/E	5089 x 12541 x 4066/3684 – 4896/4514	5089 x 12402 x 3648 – 4478
KH 603/E – KH 4603/E	6124 x 6331 x 4066/3873 – 4896/4703	6124 x 6192 x 3837 – 4667
KH 604/E – KH 4604/E	6124 x 8401 x 4066/3810 – 4896/4640	6124 x 8262 x 3774 – 4604
KH 605/E – KH 4605/E	6124 x 10471 x 4066/3747 – 4896/4577	6124 x 10332 x 3711 – 4541
KH 606/E – KH 4506/E	6124 x 12541 x 4066/3684 – 4896/4514	6124 x 12402 x 3648 – 4478



ACHENBACH-CZ s. r. o.

Rozměry velkogarží garáží zateplených IZOLOVANÝCH základní samostatně stojící moduly :

Černě označen typ s výškou 3,5 metru . Modře označen typ s výškou 4,5

Typové označení garáže :	vnější rozměry š x d x v vpředu/ vzadu	totéž: vnitřní rozměry :
KHI 403 – KHI 4403	4112 x 6112 x 4404 – 5234	3980 x 5980 x 3837 – 4667
KHI 404 – KHI 4404	4112 x 8112 x 4404 – 5234	3980 x 7980 x 3777 – 4607
KHI 405 – KHI 4405	4112 x 10112 x 4404 – 5234	3980 x 9980 x 3717 – 4547
KHI 406 – KHI 4406	4112 x 12112 x 4404 – 5234	3980 x 11980 x 3657 – 4487
KHI 503 – KHI 4503	5112 x 6112 x 4404 – 5234	4980 x 5980 x 3837 – 4667
KHI 504 – KHI 4504	5112 x 8112 x 4404 – 5234	4980 x 7980 x 3777 – 4607
KHI 505 – KHI 4505	5112 x 10112 x 4404 – 5234	4980 x 9980 x 3717 – 4547
KHI 506 – KHI 4506	5112 x 12112 x 4404 – 5234	4980 x 11980 x 3657 – 4487
KHI 603 – KHI 4603	6112 x 6112 x 4404 – 5234	5980 x 5980 x 3837 – 4667
KHI 604 – KHI 4604	6112 x 8112 x 4404 – 5234	5980 x 7980 x 3777 – 4607
KHI 605 – KHI 4605	6112 x 10112 x 4404 – 5234	5980 x 9980 x 3717 – 4547
KHI 606 – KHI 4606	6112 x 12112 x 4404 – 5234	5980 x 11980 x 3657 – 4487



k těmto garážím je možné přidat do strany další stejné garáže- přístavné moduly -viz tabulka

Rozměry velkogarží garáží zateplených IZOLOVANÝCH základní samostatně stojící moduly :

Černě označen typ s výškou 3,5 metru . Modře označen typ s výškou 4,5

Typové označení garáže :	vnější rozměry š x d x v vpředu/ vzadu	totéž: vnitřní rozměry :
KHI 403/E – KHI 4403/E	4000 x 6112 x 4404 – 5234	3980 x 5980 x 3837 – 4667
KHI 404/E – KHI 4404/E	4000 x 8112 x 4404 – 5234	3980 x 7980 x 3777 – 4607
KHI 405/E – KHI 4405/E	4000 x 10112 x 4404 – 5234	3980 x 9980 x 3717 – 4547
KHI 406/E – KHI 4406/E	4000 x 12112 x 4404 – 5234	3980 x 11980 x 3657 – 4487
KHI 503/E – KHI 4503/E	5000 x 6112 x 4404 – 5234	4980 x 5980 x 3837 – 4667
KHI 504/E – KHI 4504/E	5000 x 8112 x 4404 – 5234	4980 x 7980 x 3777 – 4607
KHI 505/E – KHI 4505/E	5000 x 10112 x 4404 – 5234	4980 x 9980 x 3717 – 4547
KHI 506/E – KHI 4506/E	5000 x 12112 x 4404 – 5234	4980 x 11980 x 3657 – 4487
KHI 603/E – KHI 4603/E	6000 x 6112 x 4404 – 5234	5980 x 5980 x 3837 – 4667
KHI 604/E – KHI 4604/E	6000 x 8112 x 4404 – 5234	5980 x 7980 x 3777 – 4607
KHI 605/E – KHI 4605/E	6000 x 10112 x 4404 – 5234	5980 x 9980 x 3717 – 4547
KHI 606/E – KHI 4606/E	6000 x 12112 x 4404 – 5234	5980 x 11980 x 3657 – 4487



Světlost vratového otvoru :

U garáží s výškou 3,5 metru : šíře otvoru : 3 m x výška vjezdu :3,20 m

U garáží s výškou 4,5 metru : šíře otvoru : 3 m x výška vjezdu :4,20 m

(u vybraných typů je možné za příplatek + 400,- EUR rozšířit vratový otvor a to maximálně na 4 metry v závislosti na šíři garáže)


ACHENBACH-CZ s. r. o.



Pohled na řadovou sestavu skladů –garáží - provedení písková barva – práškově metal.technologie nástřiku



Nahoře : Izolovaná servisní dvojgaráž pro nákladní vozidla

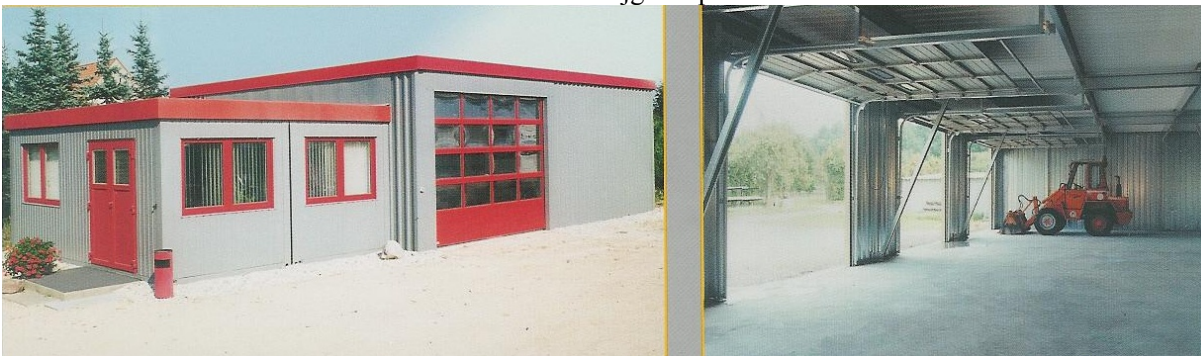

Kombinace pro malou firmu – kancelář s dílnou (sekční prosklená vrata

ACHENBACH-CZ s. r. o.

Nahoře nezateplená hala – bílý „omítkový nástřik“, sekční vrata s jednou prosklenou sekci.



Izolovaná hala – pohled zevnitř.



Detail řešení odvodu dešťové vody na zadní hraně mírně šikmé střechy

ACHENBACH-CZ s. r. o.

Ukázka níže : standardní garáž + velkogaráž) nezateplené řešení.,
vpravo : – Velkogaráž (sklad) „ECONOMY“ – stěny s aluzinkovým povrchem,
vrata sekční - bílá RAL 9016.



Garáže SIEBAU mají spolehlivě vyřešenou statiku !

Stačí připravit základ a stavbě nic nebrání.

Rádi Vám posloužíme.


ACHENBACH-CZ, S.R.O.

Ing. Michal SALAMÁNEK – jednatel
 IČ: 26 23 25 61, DIČ: 316- 26 23 25 61
 Fialkova ulice 23/553, CZ - 589 01 Třešť

tel./fax/zázn.: +420 567 214 035, mobil: +420 777 336 945
 e-mail: info@achenbach.cz
<http://www.achenbach.cz>
 Banka: KB Jihlava – exp. Třešť, č. účtu: 194626890277/0100