




váš partner ve světě sádrokartonu®
TAMADEx
spol. s r. o.



Klasik

Možnost provedení:

- GKB / GKBi / GKF / GKFi
- zámek: CZ / US / klíčka

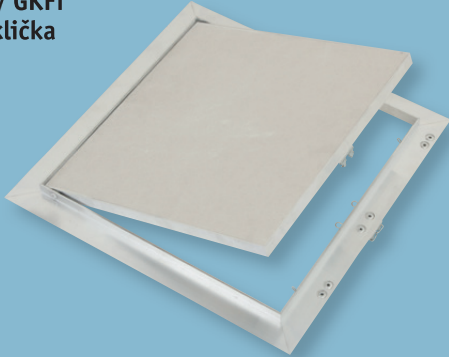


Protipožární EI30

- provedení pouze s deskou GKF, nebo GKFi
- atest platný do velikosti plochy 36 dm

Možnost provedení:

- v tloušce 25 / 30 / 36 mm
- 1. obklad nad rámeček
 - standardní provedení
- 2. obklad zapuštěný do rámu
 - vyndávací
- s vypodložením pro tl. 12,5 / 15 mm

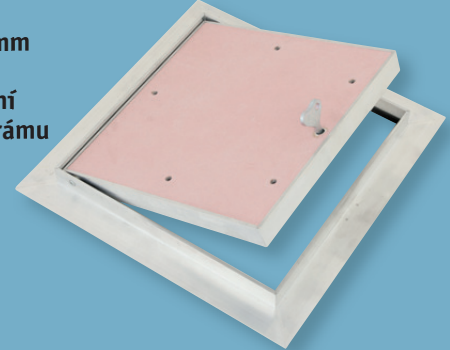

Prachotěsné SDK


Možnost provedení:

- GKB / GKBi / GKF / GKFi
- zámek: US / klíčka
- obklad nad rámeček




Akustická – 31 dB

- hlukový útlum – 31 dB
- s platným atestem v jakékoliv velikosti
- akustická diamantová deska tl. 12,5 mm
- zámek US

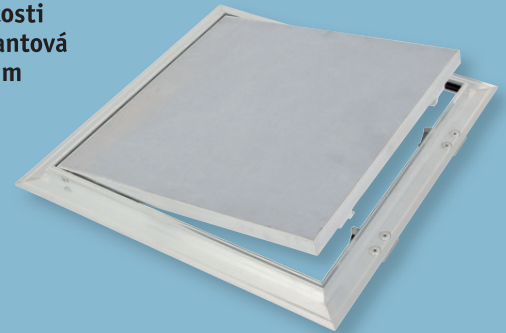

Akustická – 34 dB


- hlukový útlum – 34 dB
- s platným atestem v jakékoliv velikosti
- akustická diamantová deska tl. 2 x 12,5 mm
- zámek klíčka

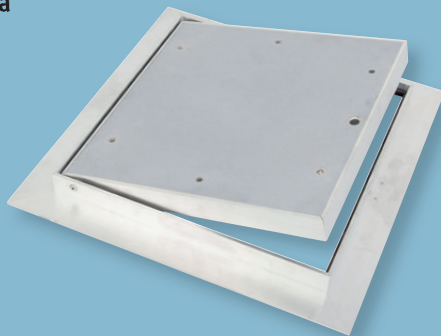

Prachotěsná do zdiva

Možnost provedení:


- GKB / GKBi / GKF / GKFi
- zámek: US
- obklad nad rámeček

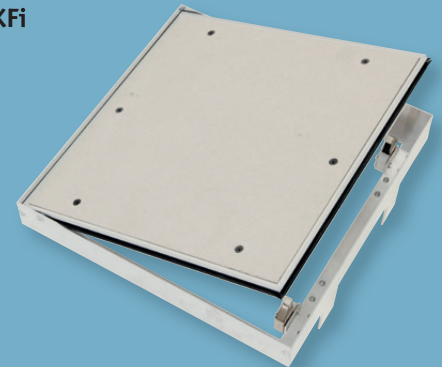

Do zdiva

Možnost provedení:


- GKB / GKBi / GKF / GKFi
- zámek: US
- vyndávací: 4 x zámek US

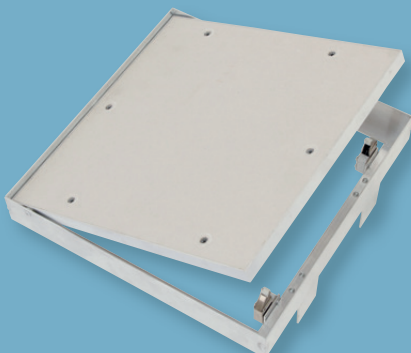

SDK pod obklad

Možnost provedení:

- 1. obklad nad rámečkem – standardní provedení
- 2. obklad zapuštěný do rámečku
 - zámek: US
 - vyndávací

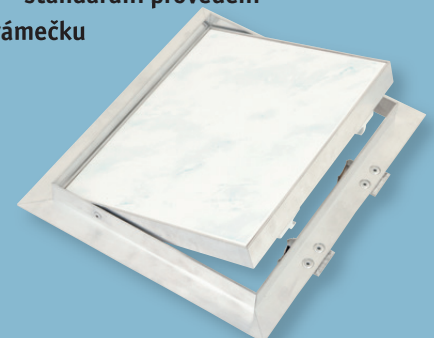



váš partner ve světě sádrokartonu[®]
TAMADEX
spol. s r. o.

KONTAKT:

e-mail: prodej@tamadex.cz

www.tamadex.cz

tel.: +420 491 481 797

mobil: +420 606 427 245

Pod obklad do zdiva

Možnost provedení:


1. obklad nad rámečkem – standardní provedení
 2. obklad zapuštěný do rámečku
- zámek: US
 - vyndávací: 4x zámek US



Vyndávací

Možnost provedení:


- prachotěsná do zdiva i SDK
 - deska GKB / GKBi / GKF / GKFi
 - zámek: CZ / US / klička / FAB
 - protipožární EI30
1. obklad nad rámečkem – standardní provedení
 2. obklad zapuštěný do rámu

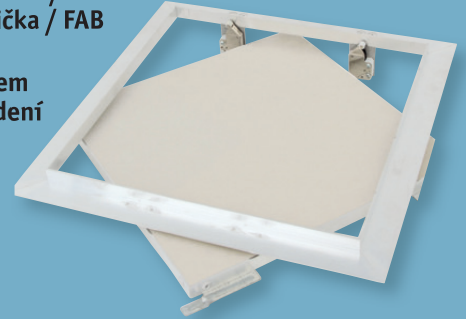

Uzamykatelné – FAB

Možnost provedení:


- v tloušce: 12,5 / 15 / 25 mm
- deska GKB / GKBi / GKF / GKFi
- u všech rozměrů možno v kombinaci s US zámkem a kličkou

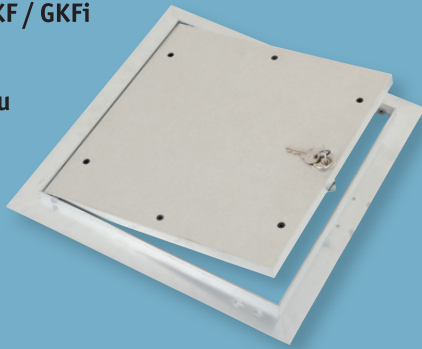

Dvoukřídlá

Možnost provedení:

- bez dělicí příčky
- s dělicí příčkou
- zámek: US / klička
- v tloušce: 12,5 / 15 / 25 mm
- do zdiva
- s prachovým těsněním

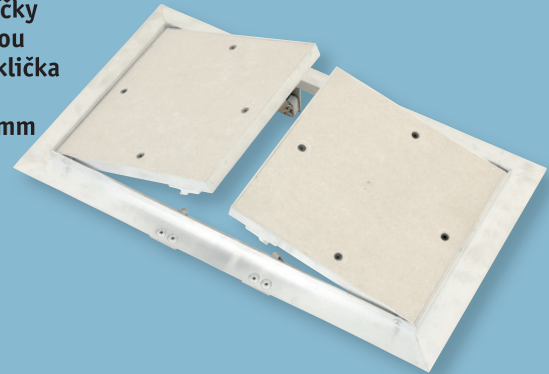

SOFTLINE – zámek US

- plechová bílá
- umístění do zdiva i SDK



SOFTLINE – zámek KLIČKA

- plechová bílá
- umístění do zdiva i SDK



Rozlišení zámků

US

CZ (pérko)

klička

FAB

