

www.vahy-radwag.cz



RADWAG[®]

ceník 2013



Výhradní distributor produktů značky RADWAG pro Českou republiku

Prodej a servis vah

Váhy – RADWAG, Lidická 55, 787 01 ŠUMPERK

tel./fax: (+420) 583 210 016, mob.: (+420) 777 255 695

<http://www.vahy-radwag.cz>; e-mail: obchod@vahy-radwag.cz

Dynamicky se rozvíjející firma RADWAG je výrobcem elektronických vah, který má neustále se rozšiřující síť zastoupení po celém světě. V Evropě se váhy RADWAG prodávají také pod značkou KERN – například typ ALT, ALS, ALJ, PLS, PLJ, PLT, MLB, MLS, KLB. Ve skutečnosti to jsou váhy RADWAG vyrobené pro obchodní značku KERN. My Vám však nabízíme váhy s původní značkou RADWAG, značkou výrobce.



Označení ověřitelných (cejchuschopných) vah. U takto označených vah je prvotní ověření váhy a příslušné EX prohlášení o shodě v ceně. Váhy je možno ihned používat jako stanovené měřidlo, úředně ověřené pro obchodní styk.



Váhy označené tímto symbolem jsou vybaveny systémem interní automatické kalibrace.




K takto označeným váhám se dodává prohlášení o shodě.



Takto označené váhy jsou vhodné pro použití ve výbušném prostředí a mají certifikát ATEX.



ZÁRUKA - Na váhy opatřené značkou  poskytujeme záruku 36 měsíců, pro všechny ostatní váhy a zařízení poskytujeme standardní záruku 24 měsíců, dle platných zákonů ČR. Záruční a pozáruční servis je zajištěn prostřednictvím naší firmy Váhy-RADWAG, nebo distributorskou sítí po celé ČR.

CENÍK platný od 1. 1. 2013

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Prodávající si vyhrazuje právo jakékoli změny ceníku, bez předchozího upozornění, na základě svého jednostranného rozhodnutí.

LABORATORNÍ VÁHY

ANALYTICKÉ VÁHY XA.3Y



Automatická interní kalibrace, elektronický senzor vyvážení, barevný dotykový displej 5,7", systém na bázi Windows CE, komunikační porty: 2x USB, Ethernet, RS 232, 2vst/2výst.

Série vah XA.3Y je vybavena infračervenými senzory pro bezdotykové elektronické otevírání vážní komory, aplikaci funkce tisk, nula, nebo tára. Váha má oddělitelný displej a možnost připojení přídatného displeje. Automatické otevírání dvířek vážní komory je nyní nabízeno zvlášť (za příplatek); je možné tedy zakoupit i levnější variantu váhy s manuálním otevíráním komory.

Verze XA.3Y.F nabízí velkou vážní komoru pro vážení filtrů formátu A4



Typ	d	Max	Miska	☑	M	Cena [Kč]
XA 52.3Y	0,01 mg	52 g	ø 85	✓	✓	85.900,-
XA 110.3Y	0,01 mg	110 g	ø 85	✓	✓	99.900,-
XA 210.3Y	0,01 mg	210 g	ø 85	✓	✓	165.900,-
XA 82/220.3Y	0,01/0,1 mg	82/220 g	ø 85	✓	✓	91.900,-
XA 220.3Y	0,1 mg	220 g	ø 100	✓	✓	79.900,-
XA 310.3Y	0,1 mg	310 g	ø 100	✓	✓	94.900,-
XA 510.3Y	0,1 mg	510 g	ø 100	✓	-	189.900,-
XA 52.3Y.F	0,01 mg	52 g	ø 85; A4	✓	✓	175.900,-
Příplatek za automatické otevírání dvířek vážní komory (XA xx.3Y.A)						39.900,-

Ověřitelný dílek e = 1 mg;

ANALYTICKÉ VÁHY XA/2X



Automatická interní kalibrace, podsvícený grafický displej, otevíratelná vážní komora z horní i bočních stran, procedury GLP, nestandardní tisk, komunikační port RS 232, PS/2.

Váhy série XA/2X mají možnost oddělení indikátoru od vážní komory (na vyžádání). Možnost připojení příd. displeje a PC klávesnice.



Typ	d	Max	Miska	☑	M	Cena [Kč]
XA 82/220/2X	0,01/0,1 mg	82/220 g	ø 85	✓	✓	57.900,-
XA 220/2X	0,1 mg	220 g	ø 100	✓	✓	51.900,-
XA 310/2X	0,1 mg	310 g	ø 100	✓	✓	57.900,-

Ověřitelný dílek e = 1 mg;

ANALYTICKÉ VÁHY AS.3Y



Automatická interní kalibrace, elektronický senzor vyvážení, barevný dotykový displej 5,7", systém na bázi Windows CE, komunikační porty: 2x USB, Ethernet, RS 232, 2vst/2výst. Série vah AS.3Y je vybavena infračervenými senzory pro bezdotykovou aplikaci funkce tisk, nula, nebo tára. Váha má oddělitelný displej. Možnost připojení příd. displeje a PC klávesnice.



Typ	d	Max	Miska	■	M	Cena [Kč]
AS 220.3Y	0,1 mg	220 g	ø 85	✓	✓	59.900,-
AS 310.3Y	0,1 mg	310 g	ø 85	✓	✓	69.900,-
AS 510.3Y	0,1 mg	510 g	ø 85	✓	-	139.900,-

Ověřitelný dílek e = 1 mg

ANALYTICKÉ VÁHY AS/X



Automatická interní kalibrace, podsvícený grafický displej, otevíratelná vážná komora z horní i bočních stran, procedury GLP, nestandardní tisk, komunikační port RS 232, PS/2. Možnost připojení příd. displeje a PC klávesnice.



Typ	d	Max	Miska	■	M	Cena [Kč]
AS 220/X	0,1 mg	220 g	ø 85	✓	✓	28.900,-
AS 310/X	0,1 mg	310 g	ø 85	✓	✓	38.900,-

Ověřitelný dílek e = 1 mg

ANALYTICKÉ VÁHY AS/C/2



Automatická interní kalibrace, podsvícený LCD displej, otevíratelná vážná komora z horní i bočních stran, procedury GLP, komunikační port RS 232. Možnost připojení příd. displeje.





Typ	d	Max	Miska	■	M	Cena [Kč]
AS 60/220/C/2	0,01/0,1 mg	60/220 g	ø 70	✓	✓	47.900,-
AS 220/C/2	0,1 mg	220 g	ø 85	✓	✓	25.900,-
AS 310/C/2	0,1 mg	310 g	ø 85	✓	-	36.900,-

Ověřitelný dílek e = 1 mg

Automatická interní kalibrace, elektronický senzor vyvážení, barevný dotykový displej 5,7", systém na bázi Windows CE, komunikační porty: 2x USB, Ethernet, RS 232, 2vst/2výst.

Série vah MYA / UYA je vybavena IR senzory pro bezdotykové otevírání vážní komory, aplikaci funkce tisk, nula, nebo tára. Váha má oddělitelný displej. Možnost připojení příd. displeje.

Verze UYA = ultramikrováha; Verze .P = pro kalibraci pipet; Verze .F pro vážení filtrů

	Typ	d	Max	Miska	■	M	Cena [Kč]
	UYA 2.3Y	0,1 μ g	2 g	ø 16	✓	✓	na dotaz
	UYA 2.3Y.F	0,1 μ g	2 g	ø 50	✓	✓	na dotaz
	MYA 0,8/3.3Y	1/10 μ g	0,8/3 g	ø 16	✓	✓	209.000,-
	MYA 2.3Y	1 μ g	2 g	ø 16	✓	✓	209.000,-
	MYA 5.3Y	1 μ g	5 g	ø 26	✓	✓	229.000,-
	MYA 11.3Y	1 μ g	11 g	ø 26	✓	✓	259.000,-
	MYA 21.3Y	1 μ g	21 g	ø 26	✓	✓	289.000,-
	MYA 21.3Y.P	1 μ g	21 g	ø 26	✓	✓	309.000,-
	MYA 5.3Y.F	1 μ g	5 g	ø 100	✓	✓	249.000,-
	MYA 53.Y.F1	1 μ g	5 g	ø 160	✓	✓	289.000,-

Ověřitelný dílek e = 1 mg

Protiprůvanová komora pro mikrováhy	22.900,-
Modul Thermo-Hygro-Barometr THB 2 (pro mikrováhu)	39.900,-
Ionizátor ovzduší pro eliminaci elektrostatického náboje	39.900,-

PŘESNÉ VÁHY PS.3Y



Automatická interní kalibrace, elektronický senzor vyvážení, barevný dotykový displej 5,7", systém na bázi Windows CE, komunikační porty: 2x USB, Ethernet, RS 232, 2vst/2výst. Série vah PS.3Y je vybavena infračervenými senzory pro bezdotykovou aplikaci funkce tisk, nebo tára. Váha má oddělitelný displej. Možnost připojení příd. displeje a PC klávesnice. Váhy PS.3Y s miskou 128x128mm obsahují standardně protiprůvanový skleněný kryt misky.



Typ	d	Max	Miska	■	M	Cena [Kč]
PS 200/2000.3Y	0,001/0,01g	200/2000g	128x128	✓	✓	43.900,-
PS 250.3Y	0,001 g	250 g	128x128	✓	✓	32.900,-
PS 450.3Y	0,001 g	450 g	128x128	✓	✓	33.900,-
PS 600.3Y	0,001 g	600 g	128x128	✓	✓	34.900,-
PS 750.3Y	0,001 g	750 g	128x128	✓	-	35.900,-
PS 1000.3Y	0,001 g	1000 g	128x128	✓	-	39.900,-
Příplatek za protiprůvanovou vážní komoru (pro váhy s miskou 128x128)						3.900,-
PS 1500.3Y	0,01 g	1500 g	195x195	✓	✓	32.900,-
PS 2500.3Y	0,01 g	2500 g	195x195	✓	✓	33.900,-
PS 4500.3Y	0,01 g	4500 g	195x195	✓	✓	34.900,-
PS 6000.3Y	0,01 g	6000 g	195x195	✓	✓	35.900,-
PS 8000.3Y.1	0,01 g	8000 g	195x195	-	-	39.900,-

Ověřitelný dílek e = 10d

PŘESNÉ VÁHY PS/X



Automatická interní kalibrace, podsvícený grafický displej, procedury GLP, nestandardní tisk, komunikační porty: RS 232/RS 485, PS/2. Možnost připojení příd. displeje a PC klávesnice. Váhy PS/X s miskou 128x128 mm obsahují standardně protiprůvanový skleněný kryt misky.



Typ	d	Max	Miska	■	M	Cena [Kč]
PS 200/2000/X	0,001/0,01g	200/2000g	128x128	✓	✓	21.900,-
PS 250/X	0,001 g	250 g	128x128	✓	✓	19.200,-
PS 450/X	0,001 g	450 g	128x128	✓	✓	20.200,-
PS 750/X	0,001 g	750 g	128x128	✓	✓	21.200,-
PS 1000/X	0,001 g	1000 g	128x128	✓	-	22.200,-
Příplatek za protiprůvanovou vážní komoru (pro váhy s miskou 128x128)						3.900,-
PS 1500/X	0,01 g	1500 g	195x195	✓	✓	19.200,-
PS 2500/X	0,01 g	2500 g	195x195	✓	✓	20.200,-
PS 4500/X	0,01 g	4500 g	195x195	✓	✓	21.200,-
PS 6000/X	0,01 g	6000 g	195x195	✓	✓	22.200,-
PS 8000/X	0,01 g	8000 g	195x195	-	-	23.200,-

Ověřitelný dílek e = 10d

PŘESNÉ VÁHY PS/C/2



Automatická interní kalibrace, podsvícený LCD displej, procedury GLP, komunikač. port: RS 232. Možnost připojení příd. displeje. Váhy PS s miskou 128x128 mm obsahují standardně protiprůvanový skleněný kryt misky.



Typ	d	Max	Miska	✓	M	Cena [Kč]
PS 200/2000/C/2	0,001/0,01 g	200/2000 g	128x128	✓	✓	19.900,-
PS 210/C/2	0,001 g	210 g	128x128	✓	✓	14.800,-
PS 360/C/2	0,001 g	360 g	128x128	✓	✓	15.400,-
PS 600/C/2	0,001 g	600 g	128x128	✓	✓	16.400,-
PS 750/C/2	0,001 g	750 g	128x128	✓	-	17.400,-
PS 1000/C/2	0,001 g	1000 g	128x128	✓	-	18.900,-
Příplatek za protiprůvanovou vážní komoru (pro váhy s miskou 128x128)						3.900,-
PS 1200/C/2	0,01 g	1200 g	195x195	✓	✓	14.800,-
PS 2100/C/2	0,01 g	2100 g	195x195	✓	✓	15.400,-
PS 3500/C/2	0,01 g	3500 g	195x195	✓	✓	16.400,-
PS 4500/C/2	0,01 g	4500 g	195x195	✓	✓	17.400,-
PS 6000/C/2	0,01 g	6000 g	195x195	✓	✓	18.900,-

Ověřitelný dílek e = 10d

PŘESNÉ VÁHY PS/C/1



Externí kalibrace, podsvícený LCD displej, procedury GLP, komunikační port: RS 232. Možnost připojení příd. displeje. Váhy PS s miskou 128x128 mm obsahují standardně protiprůvanový skleněný kryt misky.






Typ	d	Max	Miska	✓	M	Cena [Kč]
PS 200/2000/C/1	0,001/0,01g	200/2000g	128x128	-	✓	16.600,-
PS 210/C/1	0,001 g	210 g	128x128	-	✓	11.800,-
PS 360/C/1	0,001 g	360 g	128x128	-	-	13.500,-
PS 510/C/1	0,001 g	510 g	128x128	-	-	14.300,-
PS 750/C/1	0,001 g	750 g	128x128	-	-	15.800,-
PS 1000/C/1	0,001 g	1000 g	128x128	-	-	16.600,-
Příplatek za protiprůvanovou vážní komoru (pro váhy s miskou 128x128)						3.900,-
PS 1200/C/1	0,01 g	1200 g	195x195	-	✓	11.800,-
PS 2100/C/1	0,01 g	2100 g	195x195	-	✓	12.600,-
PS 3500/C/1	0,01 g	3500 g	195x195	-	-	13.500,-
PS 4500/C/1	0,01 g	4500 g	195x195	-	-	14.300,-
PS 6000/C/1	0,01 g	6000 g	195x195	-	-	16.600,-
PS 8000/C/1	0,01 g	8000 g	195x195	-	-	17.500,-

Ověřitelný dílek e = 10d

PŘESNÉ VÁHY WLY



Barevný dotykový displej 5,7", systém na bázi Windows CE, jednoduché ovládání, komunikační porty: 2x USB, Ethernet, 2x RS 232, 4vst/4výst. Možnost připojení příd. displeje a PC klávesnice. Váha má oddělitelný displej. Série vah WLY je vybavena infračervenými senzory pro bezdotykovou aplikaci funkce tisk nebo tára.

	Typ	d	e	Max	Miska	M	Cena [Kč]
	WLY/2 1/D2	0,01 g	-	1 kg	195x195	-	29.900,-
	WLY/2 2/D2	0,01 g	-	2 kg	195x195	-	33.900,-
	WLY/2 6/D2	0,1 g	1 g	6 kg	195x195	✓	29.900,-
	WLY/2 10/D2	0,1 g	-	10 kg	195x195	-	30.900,-
	WLY/2 20/D2	0,1 g	-	20 kg	195x195	-	33.900,-
	WLY 6/C1/R	0,1 g	1 g	6 kg	290x360	✓	29.900,-
	WLY 12/C1/R	0,2 g	-	12 kg	290x360	-	29.900,-
	WLY 30/C1/R	0,5 g	-	30 kg	290x360	-	29.900,-
	WLY 60/C2/R	1 g	10 g	60 kg	400x500	✓	32.900,-
	WLY 120/C2/R	2 g	-	120 kg	400x500	-	32.900,-
	WLY 6/C1/K	0,1 g	1 g	6 kg	290x360	✓	29.900,-
	WLY 12/C1/K	0,2 g	-	12 kg	290x360	-	29.900,-
	WLY 30/C1/K	0,5 g	-	30 kg	290x360	-	29.900,-
	WLY 60/C2/K	1 g	10 g	60 kg	400x500	✓	32.900,-
	WLY 120/C2/K	2 g	-	120 kg	400x500	-	32.900,-


Příplatek za dvourozsohové (pouze neověřitelné) provedení

2.900,-

PŘESNÉ VÁHY WLC/C/2



Automatická interní kalibrace, podsvícený LCD displej, interní akumulátor, kom. port: RS 232.

	Typ	d	Max	Miska	II	M	Cena [Kč]
	WLC 0,6/A1/C/2	0,01 g	0,6 kg	128x128	✓	✓	10.900,-
	WLC 1/A2/C/2	0,01 g	1 kg	195x195	✓	-	10.500,-
	WLC 1,2/A2/C/2	0,02 g	1,2 kg	195x195	✓	-	10.500,-
	WLC 3/A2/C/2	0,05 g	3 kg	195x195	✓	-	10.500,-
	WLC 6/A2/C/2	0,1 g	6 kg	195x195	✓	✓	10.900,-

Ověřitelný dílek e = 10d

PŘESNÉ VÁHY WLC



Externí kalibrace, podsvícený LCD displej, interní akumulátor, komunikační port: RS 232.



C1 a C2
uživatelé
vyměnitelné
baterie 6xAA

Typ	d	e	Max	Miska	M	Cena [Kč]
WLC 0,6/B1	0,01 g	0,1 g	0,6 kg	125×145	✓	8.900,-
WLC 0,6/A1	0,01 g	0,1 g	0,6 kg	128×128	✓	9.900,-
WLC 1/A2	0,01 g	-	1 kg	195×195	-	8.900,-
WLC 2/A2	0,01 g	-	2 kg	195×195	-	9.900,-
WLC 6/A2	0,1 g	1 g	6 kg	195×195	✓	8.900,-
WLC 10/A2	0,1 g	-	10 kg	195×195	-	9.900,-
WLC 20/A2	0,1 g	-	20 kg	195×195	-	10.900,-
WLC 6/C1/R	0,1 g	1 g	6 kg	290×360	✓	9.900,-
WLC 12/C1/R	0,2 g	-	12 kg	290×360	-	9.900,-
WLC 30/C1/R	0,5 g	-	30 kg	290×360	-	9.900,-
WLC 60/C2/R	1 g	10 g	60 kg	400×500	✓	11.900,-
WLC 120/C2/R	2 g	-	120 kg	400×500	-	11.900,-
WLC 6/C1/K	0,1 g	1 g	6 kg	290×360	✓	9.900,-
WLC 12/C1/K	0,2 g	-	12 kg	290×360	-	9.900,-
WLC 30/C1/K	0,5 g	-	30 kg	290×360	-	9.900,-
WLC 60/C2/K	1 g	10 g	60 kg	400×500	✓	11.900,-
WLC 120/C2/K	2 g	-	120 kg	400×500	-	11.900,-

Příplatek za dvourozahové (pouze neověřitelné) provedení

2.900,-

PŘESNÉ VÁHY WTB



Externí kalibrace, podsvícený LCD displej, interní akumulátor, komunikační port: RS 232.



Typ	d	Max	Miska	Cena [Kč]
WTB 200	0,001 g	200 g	ø 115	7.200,-
WTB 2000	0,01 g	2000 g	125×145	7.200,-

VYSOKOKAPACITNÍ PŘESNÉ VÁHY APP.3Y



Interní automatická, nebo externí manuální kalibrace, elektronický senzor vyvážení, barevný dotykový displej 5,7", systém na bázi Windows, jednoduché ovládání, komunikační porty: 2x USB, Ethernet, RS 232. Série vah APP.3Y je vybavena infračervenými senzory pro bezdotykovou aplikaci funkce tisk nebo tára. Váha má oddělitelný displej. Možnost připojení příd. displeje a PC klávesnice.



Typ	d	e	Max	Miska	☑	M	Cena [Kč]
APP 10.3Y	0,01 g	1 g	10 kg	347×259	☑	☑	67.900,-
APP 25.3Y	0,1 g	1 g	25 kg	347×259	☑	☑	69.900,-
APP 35.3Y	0,1 g	1 g	35 kg	347×259	☑	☑	79.900,-
APP 10.3Y.1	0,01 g	-	10 kg	347×259	-	-	55.900,-
APP 25.3Y.1	0,1 g	-	25 kg	347×259	-	-	57.900,-
APP 35.3Y.1	0,1 g	-	35 kg	347×259	-	-	67.900,-
APP 50.3Y.1	0,1 g	-	50 kg	347×259	-	-	91.900,-

☑ - automatická interní kalibrace

VYSOKOKAPACITNÍ PŘESNÉ VÁHY APP/2C






Externí, nebo interní kalibrace, podsvícený LCD display, komunikační port: RS 232. Možnost připojení příd. displeje.



Typ	d	e	Max	Miska	☑	M	Cena [Kč]
APP 10/2C	0,01 g	-	10 kg	258×346	☑	-	35.900,-
APP 25/2C	0,1 g	1 g	25 kg	258×346	☑	☑	36.900,-
APP 35/2C	0,1 g	-	35 kg	258×346	☑	-	39.900,-
APP 10/2C/1	0,01 g	-	10 kg	258×346	-	-	30.900,-
APP 25/2C/1	0,1 g	-	25 kg	258×346	-	-	31.900,-
APP 35/2C/1	0,1 g	-	35 kg	258×346	-	-	34.900,-
APP 50/2C/1	0,1 g	-	50 kg	258×346	-	-	51.900,-

☑ - automatická interní kalibrace



Viz přesné váhy série PS.

	Typ	d	Max	Miska	☑	M	Cena [Kč]
	PS 200/2000.3Y	0,001/0,01g	200/2000g	128x128	✓	✓	43.900,-
	PS 450.3Y	0,001 g	450 g	128x128	✓	✓	33.900,-
	PS 4500.3Y	0,01 g	4500 g	195x195	✓	✓	34.900,-
	PS 200/2000/X	0,001/0,01g	200/2000g	128x128	✓	✓	21.900,-
	PS 450/X	0,001 g	450 g	128x128	✓	✓	20.200,-
	PS 4500/X	0,01 g	4500 g	195x195	✓	✓	21.200,-
	PS 200/2000/C/2	0,001/0,01 g	200/2000 g	128x128	✓	✓	19.900,-
	PS 360/C/2	0,001 g	360 g	128x128	✓	✓	15.400,-
	PS 4500/C/2	0,01 g	4500 g	195x195	✓	✓	17.400,-

☑ - automatická interní kalibrace

ZLATNICKÉ VÁHY

Volitelné jednotky - gramy [g], karáty [ct], libry [lb]

	Typ	d	Max	Miska	☑	Cena [Kč]	
	PS 210/C/1	0,001g/0,005ct	210g/1050ct	128x128	-	11.800,-	
	PS 210/C/2	0,001g/0,005ct	210g/1050ct	128x128	✓	14.800,-	
	PS 2100/C/1	0,01g/0,05ct	2100g/10500ct	195x195	-	12.600,-	
	PS 2100/C/2	0,01g/0,05ct	2100g/10500ct	195x195	✓	15.400,-	
	Přídavný LCD displej v plastovém provedení (pouze pro C/2)						1.800,-
	WLC 0,6/A1/C/2	0,01g/0,05ct	600g/3000ct	128x128	✓	10.900,-	
	WLC 0,6/B1	0,01g/0,05ct	600g/3000ct	125x145	-	8.900,-	

☑ - automatická interní kalibrace

Všechny modely ověřitelné, ověřitelný dílek e = 10d

ANALYZÁTORY VLHKOSTI MA.3Y

Elektronický senzor vyvážení, barevný dotykový displej 5,7", systém na bázi Windows CE, rozsáhlé databáze (až 10.000 záznamů), komunikační porty: 2x USB, Ethernet, RS 232, 4vst/4výst. Možnost tvorby a exportu grafů z procesu sušení do souboru BMP. Váha má oddělitelný displej. Možnost připojení příd. displeje a PC klávesnice. Max. sušící teplota: 160°C, sušení pomocí IR zářiče (standard), procedury GLP/GMP, databáze vzorků, automatické ukončování procesu sušení, 4 typy sušících profilů.



Typ	d	Max	Δ [%]	Cena [Kč]
MA 60.3Y	0,1 mg	60 g	0,0001	59.900,-
MAC 200.3Y	1 mg	200 g	0,001	59.900,-
Vyšší rozsah sušících teplot až do 250°C				7.500,-

ANALYZÁTORY VLHKOSTI MAX

Externí kalibrace, podsvícený grafický displej, procedury GLP, max. sušící teplota: 160°C, sušení pomocí halogenové lampy, komunik. port: RS 232. Paměť pro 99 uživatelských procedur, vizualizace sušícího procesu, možnost tisku měřeného procesu (archiv ukončených procedur). Možnost měření permeability vypařované vody (pro zkoumání vlastností materiálů), automatické ukončování procesu sušení, 4 typy sušících profilů.



Typ	d	Max	Δ [%]	Cena [Kč]
MAX 50/1/NH	0,1 mg	50 g	0,0001	37.500,-
MAX 50/NH	1 mg	50 g	0,001	34.800,-
MAX 60/NH*	1 mg	60 g	0,001	37.500,-
Vyšší rozsah sušících teplot až do 250°C				7.500,-
Výměna halogenového zářiče za IR				2.200,-

* - pro měření permeability materiálu pomocí vodní páry

ANALYZÁTORY VLHKOSTI MAC

Externí kalibrace, podsvícený LCD displej, procedury GLP, max. sušící teplota: 160°C, sušení pomocí halogenové lampy, komunikační port: RS 232. Možnost měření permeability vypařované vody (pro zkoumání vlastností materiálů), automatické ukončování procesu sušení, 4 typy sušících profilů.



Typ	d	Max	Δ [%]	Cena [Kč]
MAC 50/1/NH	0,1 mg	50 g	0,0001	31.800,-
MAC 50/NH	1 mg	50 g	0,001	27.900,-
MAC 110/NH	1 mg	110 g	0,001	32.500,-
MAC 210/NH	1 mg	210 g	0,001	33.500,-
Vyšší rozsah sušících teplot až do 250°C				7.500,-
Výměna halogenového zářiče za IR				2.200,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LABORATORNÍ VÁHY

	Antivibrační stůl (lak. ocel/ nerez. ocel)		11.800,-/17.800,-
	Laboratorní vážní stanoviště		43.200,-
	Sada pro měření hustoty KIT 85 (pro XA/AS), nebo KIT 128 (pro PS)		7.600,-
	ionizátor ovzduší pro eliminaci elektrostatického náboje		39.900,-
	Modul Thermo-Hygro-Barometr THB (pro připojení k PC), nebo THB 2 (pro připojení k 3Y)		39.900,-
	Sada pro kalibraci pipet pro mikrováhy MYA 21.3Y a váhy série XA.3Y; AS.3Y; XA/2X; AS/X		19.900,-
	Protiprůvanová komora pro mikrováhy		22.900,-
	Nové typy vážních misek pro analytické váhy		2.300,-
	Sušicí ALU misky ø 90mm (50 ks) - pro analyzátory vlhkosti		900,-
	Sada pro měření permeability zkoumaného materiálu vodní párou		11.200,-
	Kontrolní teploměr PT-101 - pro analyzátory vlhkosti		8.900,-
	Kalibrační certifikát pro kontrolní teploměr - pro analyzátory vlhkosti		4.900,-
	Přídavný LCD displej WD-3/01/Y (série 3Y); WD-3/01 (XA, AS, PS, APP); WD-4/01 (WLC, WTB, PUEC31)		1.800,-
	Port pro přídavný displej pro váhy série WLC (nelze u WLC xxB1)		990,-
	Externí tlačítka TARE a PRINT, manuální ruční, nebo nožní		1.100,-
	Konstrukce pro vážení pod vahou		4.500,-
	Kufřík pro váhy s rozměrem misky 195 x 195 mm (PS, WLC, WTB), nebo 290x360 mm a indikátorem na kabelu (WLC, WLY, WPT...)		1.900,-
	Čtečka ID karet CK-01 (pro váhy série WLY a .3Y)		5.900,-
	ID karty pro čtečku karet CK-01		100,-
	Scanner LS 2208 (pro váhy série WLY a .3Y)		5.900,-
	Držák indikátoru na zed' (pro váhy série WLY a .3Y)		1.500,-
	Napájecí adaptér 11V AC (série WLC, WTB), nebo 13,8V DC (ostatní)		690,-
	Externí napájecí adaptér s akumulátorem a nabíječkou		3.500,-
	Kabel pro propojení váhy s počítačem 2m		290,-
	Tiskárna KYOLINE BAT D&T (datum a čas)		6.200,-
	Tiskárna KYOLINE BAT Statistics (tvorba statistik)		8.200,-
	Jehličková tiskárna EPSON TM-U220D		6.900,-
	Etiketovací termotiskárna CITIZEN CL-S 521		13.900,-
	PC software (POMIAR WIN / RAD-KEY)		5.500,-/2.900,-
	PC software E2R Moisture (1 stanoviště / síťová verze)		10.900,-/25.900,-



Typ	d	opakovat.	Max	Miska	Cena [Kč]
UYA 5.3Y.KO	0,1 µg	0,3 µg	5 g	Ø 14	na dotaz
Rozsah kalibrací: 1 mg ÷ 5 g (E1 ÷ M2)					

MYA 100.3Y.KO	1 µg	3 µg	105 g	Ø 22	na dotaz
Rozsah kalibrací: 1 mg ÷ 100 g (E2 ÷ M2); 1 g ÷ 100 g (E1)					



WAY 500.3Y.KO	0,01 mg	0,02 mg	520 g	Ø 50	na dotaz
Rozsah kalibrací: 200 g, 500 g (E1); 10 g ÷ 500 g (E2); 1 g ÷ 500 g (F1 ÷ M1)					

WAY 1.3Y.KO	0,01mg	0,05mg	1,01 kg	Ø 60	na dotaz
Rozsah kalibrací: 500 g, 1 kg (E1); 100 g ÷ 1 kg (E2); 5 g ÷ 1 kg (F1 ÷ M2)					

WAY 2.3Y.KO	0,1 mg	0,1 mg	2,01 kg	Ø 70	na dotaz
Rozsah kalibrací: 500 g ÷ 2 kg (E1); 200 g ÷ 2 kg (E2); 50 g ÷ 2 kg (F1 ÷ M2)					

WAY 5.3Y.KO	0,1 mg	0,2 mg	5,05 kg	Ø 90	na dotaz
Rozsah kalibrací: 2 kg, 5 kg (E1); 500 g ÷ 5 kg (E2); 200 g ÷ 5 kg (F1 ÷ M2)					



APP 10.3Y.KO	0,1 mg	0,5 mg	10,2 kg	308x308	na dotaz
Rozsah kalibrací: 5 kg, 10 kg (E1); 1 kg ÷ 10 kg (E2); 500 g ÷ 10 kg (F1 ÷ M2)					

APP 20.3Y.KO	1 mg	2 mg	20,5 kg	308x308	na dotaz
Rozsah kalibrací: 10 kg, 20 kg (E1); 5 kg ÷ 20 kg (E2); 2 kg ÷ 20 kg (F1 ÷ M2)					



XA 200.3Y.KB	0,01 mg	0,05 mg	210 g	Ø 85	na dotaz
Rozsah kalibrací: 1 mg ÷ 200 g (F2 ÷ M2)					

PS 1.3Y.KB	1 mg	1 mg	1,05 kg	128x128	na dotaz
Rozsah kalibrací: 500 g ÷ 1 kg (F2 ÷ M2)					

APP 25/2Y/KB	10 mg	15 mg	25,5 kg	302x252	na dotaz
Rozsah kalibrací: 2 kg ÷ 20 kg (F2 ÷ M2)					

APP 50/2Y/KB	100 mg	100 mg	51 kg	302x252	na dotaz
Rozsah kalibrací: 20 kg ÷ 50 kg (F2 ÷ M2)					



WPY 200/KB	1/2 g	1/2 g	210 kg	1347x1166	na dotaz
Rozsah kalibrací: 100 ÷ 200 kg (M1 ÷ M2)					

WPY 500/KB	2/5 g	2/4 g	510 kg	1347x1166	na dotaz
Rozsah kalibrací: 200 ÷ 500 kg (M1 ÷ M2);					



WPY 1000/KB	5/10 g	4/8 g	1100 kg	1347x1166	na dotaz
Rozsah kalibrací: 1000 kg (M1 ÷ M2)					

PRŮMYSLOVÉ VÁHY

MŮSTKOVÉ VÁHY – stolní, nízkoprofilové



Ocelová konstrukce, nerezová vážní miska. Indikátor série PUE C31: podsvícený LCD displej nabíjecí baterie (6xAA), napájecí adaptér 230V/11V, komunikační port: RS 232.



Typ	d=e	Max	Miska	Cena [Kč]
WPT/F 3C	1 g	3 kg	300×300	6.500,-
WPT/F 6C	2 g	6 kg	300×300	6.500,-
WPT/F 15C	5 g	15 kg	300×300	6.500,-
WPT/F 30C	10 g	30 kg	300×300	6.500,-



WPT/F 3C/K	1 g	3 kg	300×300	6.500,-
WPT/F 6C/K	2 g	6 kg	300×300	6.500,-
WPT/F 15C/K	5 g	15 kg	300×300	6.500,-
WPT/F 30C/K	10 g	30 kg	300×300	6.500,-



WPT/F 3C/R	1 g	3 kg	300×300	6.500,-
WPT/F 6C/R	2 g	6 kg	300×300	6.500,-
WPT/F 15C/R	5 g	15 kg	300×300	6.500,-
WPT/F 30C/R	10 g	30 kg	300×300	6.500,-

MŮSTKOVÉ VÁHY – stolní, nízkoprofilové, dvourozs.



Ocelová konstrukce, nerezová vážní miska. Indikátor série PUE C31: podsvícený LCD displej nabíjecí baterie (6xAA), napájecí adaptér 230V/11V, komunikační port: RS 232.



Typ	d=e	Max	Miska	Cena [Kč]
WPT/F 3/6C	1/2 g	6 kg	300×300	7.500,-
WPT/F 6/15C	2/5 g	15 kg	300×300	7.500,-
WPT/F 15/30C	5/10 g	30 kg	300×300	7.500,-



WPT/F 3/6C/K	1/2 g	6 kg	300×300	7.500,-
WPT/F 6/15C/K	2/5 g	15 kg	300×300	7.500,-
WPT/F 15/30C/K	5/10 g	30 kg	300×300	7.500,-



WPT/F 3/6C/R	1/2 g	6 kg	300×300	7.500,-
WPT/F 6/15C/R	2/5 g	15 kg	300×300	7.500,-
WPT/F 15/30C/R	5/10 g	30 kg	300×300	7.500,-

Barevný dotykový displej 5,7", systém na bázi Windows CE, jednoduché ovládání, komunikační porty: 2x USB, Ethernet, 2x RS 232, 4vst/4výst. Možnost připojení příd. displeje a PC klávesnice. Série vah WPY je vybavena infračervenými senzory pro bezdotykovou aplikaci funkce tisk nebo tára. Váha má oddělitelný displej. Krytí IP 54.




	Typ	d=e	Max	Miska	Cena [Kč]
	WPY 0,6/D2	0,2 g	0,6 kg	195×195	27.300,-
	WPY 1,5/D2	0,5 g	1,5 kg	195×195	27.300,-
	WPY 3/D2	1 g	3 kg	195×195	30.300,-
	WPY 6/D2	2 g	6 kg	195×195	27.300,-
	WPY 15/D2	5 g	15 kg	195×195	27.300,-
	WPY 6/C1/R	2 g	6 kg	290×360	27.300,-
	WPY 15/C1/R	5 g	15 kg	290×360	27.300,-
	WPY 30/C1/R	10 g	30 kg	290×360	27.300,-
	WPY 60/C2/R	20 g	60 kg	400×500	30.300,-
	WPY 150/C2/R	50 g	150 kg	400×500	30.300,-
	WPY 6/C1/K	2 g	6 kg	290×360	27.300,-
	WPY 15/C1/K	5 g	15 kg	290×360	27.300,-
	WPY 30/C1/K	10 g	30 kg	290×360	27.300,-
	WPY 60/C2/K	20 g	60 kg	400×500	30.300,-
	WPY 150/C2/K	50 g	150 kg	400×500	30.300,-
	WPY 300/C2/K	100 g	300 kg	400×500	30.300,-
	WPY 150/C3/K	50 g	150 kg	500×700	33.300,-
	WPY 300/C3/K	100 g	300 kg	500×700	33.300,-
Příplatek za dvourozsahové provedení					2.900,-

MŮSTKOVÉ VÁHY – indikátor z plastu

Konstrukce z lak. oceli, nerezová vážná miska můstku, IP 65. Indikátor série PUE C31, podsv. LCD displej, napájení adaptérem 230V/11V, nebo nabíjecími bateriemi (6xAA), RS 232, IP 43.

	Typ	d=e	Max	Můstek	Cena [Kč]	
	WPT 6 C1	2 g	6 kg	290×360	6.900,-	
	WPT 15 C1	5 g	15 kg	290×360	6.900,-	
	WPT 30 C1	10 g	30 kg	290×360	6.900,-	
	WPT 60 C2	20 g	60 kg	400×500	8.900,-	
	WPT 150 C2	50 g	150 kg	400×500	8.900,-	
	WPT 300 C2	100 g	300 kg	400×500	8.900,-	
	WPT 150 C3	50 g	150 kg	500×700	9.900,-	
	WPT 300 C3	100 g	300 kg	500×700	9.900,-	
Verze s indikátorem na kabelu: WPT xx /K					bez doplatku	
Verze s indikátorem na můstku: WPT xx /R					bez doplatku	
	Příplatek za dvourozsahové provedení (můstek 290×360 mm)					2.900,-
	Příplatek za dvourozsahové provedení (můstek 400×500 mm)					3.900,-
	Příplatek za dvourozsahové provedení (můstek 500×700 mm)					4.900,-

Konstrukce i vážní miska z nerezové oceli, IP 67. Indikátor série PUE C31H, podsvícený LCD displej, napájení ze sítě, nebo interním SLA akumulátorem, RS 232, IP 66/67.

	Typ	d=e	Max	Můstek	Cena [Kč]
	WPT 3 H1/K	1 g	3 kg	200×150	18.900,-
	WPT 6 H2/K	2 g	6 kg	300×250	19.900,-
	WPT 15 H2/K	5 g	15 kg	300×250	19.900,-
	WPT 15 H3/K	5 g	15 kg	410×410	21.900,-
	WPT 30 H3/K	10 g	30 kg	410×410	21.900,-
	WPT 60 H3/K	20 g	60 kg	410×410	22.900,-
	WPT 150 H3/K	50 g	150 kg	410×410	22.900,-
	WPT 60 H4/K	20 g	60 kg	500×500	25.900,-
	WPT 150 H4/K	50 g	150 kg	500×500	26.900,-
	WPT 60 H5/K	20 g	60 kg	600×600	27.900,-
	WPT 150 H5/K	50 g	150 kg	600×600	28.900,-
	WPT 300 H5/K	100 g	300 kg	600×600	30.900,-
	WPT 150 H6/K	50 g	150 kg	800×800	42.900,-
	WPT 300 H6/K	100 g	300 kg	800×800	43.900,-
	Příplatek za verzi s indikátorem na stativu - modely WPT xx H1				1 500,-
	Příplatek za verzi s indikátorem na stativu - modely WPT xx H2				2 000,-
	Příplatek za verzi s indikátorem na stativu - modely WPT xx H3 / H4				2 500,-
	Příplatek za verzi s indikátorem na stativu - modely WPT xx H5 / H6				3 000,-
	Příplatek za dvourozsahové provedení				2.900,-
	Možnost provedení z nerez oceli AISI 316; celkové krytí IP68				na dotaz

MULTIFUNKČNÍ MŮSTKOVÉ VÁHY

Multifunkční terminál s barevným dotykovým displejem 5,7", systém na bázi Windows CE, programovatelná tlačítka zobrazované texty i výtisky, kompletní klávesnice (membránová) Full QWERTY. Standardní komunikační rozhraní: 2x USB, Ethernet, 2x RS 232, 4vst/4výst. Možnost rozšíření: ProfiBus, CanBus, 8vst/8výst, proudová smyčka, max. 4 vážní můstky. Konstrukce můstku z lakované oceli, nerezová vážní miska můstku, IP65. Terminál HY z nerezové oceli, IP 66/67, napájení přímo ze sítě 220V/50Hz.



Typ	d=e	Max	Můstek	Cena [Kč]
HTY 6 C1/K	2 g	6 kg	290x360	34.900,-
HTY 15 C1/K	5 g	15 kg	290x360	34.900,-
HTY 30 C1/K	10 g	30 kg	290x360	34.900,-
HTY 30 C2/K	10 g	30 kg	400x500	35.900,-
HTY 60 C2/K	20 g	60 kg	400x500	35.900,-
HTY 150 C2/K	50 g	150 kg	400x500	36.900,-
HTY 300 C2/K	100 g	300 kg	400x500	36.900,-
HTY 150 C3/K	50 g	150 kg	500x700	38.900,-
HTY 300 C3/K	100 g	300 kg	500x700	38.900,-

Příplatek za dvourozsahové provedení

3.900,-

MULTIFUNKČNÍ MŮSTKOVÉ VÁHY NEREZOVÉ

Multifunkční terminál s barevným dotykovým displejem 5,7", systém na bázi Windows CE, programovatelná tlačítka zobrazované texty i výtisky, kompletní klávesnice (membránová) Full QWERTY. Standardní komunikační rozhraní: 2x USB, Ethernet, 2x RS 232, 4vst/4výst. Možnost rozšíření: ProfiBus, CanBus, 8vst/8výst, proudová smyčka, max. 4 vážní můstky. Konstrukce můstku i vážní miska z nerezové oceli, IP68. Terminál HY z nerezové oceli, IP 66/67, napájení přímo ze sítě 220V/50Hz.



Typ	d=e	Max	Můstek	Cena [Kč]
HTY 3 H1/K	1 g	3 kg	200x150	39.900,-
HTY 6 H2/K	2 g	6 kg	300x250	42.100,-
HTY 15 H2/K	5 g	15 kg	300x250	42.100,-
HTY 15 H3/K	5 g	15 kg	410x410	43.500,-
HTY 30 H3/K	10 g	30 kg	410x410	43.500,-
HTY 60 H3/K	20 g	60 kg	410x410	43.500,-
HTY 150 H3/K	50 g	150 kg	410x410	43.500,-
HTY 60 H4/K	20 g	60 kg	500x500	48.300,-
HTY 150 H4/K	50 g	150 kg	500x500	48.300,-
HTY 60 H5/K	20 g	60 kg	600x600	51.100,-
HTY 150 H5/K	50 g	150 kg	600x600	51.100,-
HTY 300 H5/K	100 g	300 kg	600x600	51.100,-
HTY 150 H6/K	50 g	150 kg	800x800	69.900,-
HTY 300 H6/K	100 g	300 kg	800x800	69.900,-

Příplatek za dvourozsahové provedení

3.900,-

Konstrukce z lakované oceli, IP 65. Indikátor série PUE C31, napájení adaptérem 230V/11V, nabíjecí baterie (6xAA), podsvícený LCD displej, RS 232, IP 43.

Typ	d=e	Max	Můstek	Cena [Kč]
WPT/4 150 C6	0,05 kg	150 kg	800×800	22.500,-
WPT/4 300 C6	0,1 kg	300 kg	800×800	22.500,-
WPT/4 600 C6	0,2 kg	600 kg	800×800	22.500,-
WPT/4 1500 C6	0,5 kg	1500 kg	800×800	22.500,-
WPT/4 150 C7	0,05 kg	150 kg	1000×1000	26.900,-
WPT/4 300 C7	0,1 kg	150 kg	1000×1000	26.900,-
WPT/4 600 C7	0,2 kg	150 kg	1000×1000	26.900,-
WPT/4 1500 C7	0,5 kg	1500 kg	1000×1000	26.900,-
WPT/4 1500 C8	0,5 kg	1500 kg	1200×1200	29.900,-
WPT/4 3000 C8	1 kg	3000 kg	1200×1200	30.900,-
WPT/4 1500 C8/9	0,5 kg	1500 kg	1200×1500	32.900,-
WPT/4 3000 C8/9	1 kg	3000 kg	1200×1500	33.900,-
WPT/4 1500 C9	0,5 kg	1500 kg	1500×1500	35.900,-
WPT/4 3000 C9	1 kg	3000 kg	1500×1500	37.900,-
WPT/4 3000 C10	1 kg	3000 kg	1500×2000	42.900,-
WPT/4 3000 C11	1 kg	3000 kg	2000×2000	47.900,-
WPT/4 6000 C11	2 kg	6000 kg	2000×2000	51.900,-

Příplatek za dvourozsaňové provedení **6.900,-**

Příplatek za nájezdové rampy pro váhy WPT/4 s můstkem 800×800 mm **6.500,-**

Příplatek za nájezdové rampy pro váhy WPT/4 s můstkem 1000×1000 mm **7.000,-**

Příplatek za nájezdové rampy pro váhy WPT/4 s můstkem 1200×1200 mm **7.500,-**

Příplatek za nájezdové rampy pro váhy WPT/4 s můstkem 1500×1500 mm **8.500,-**

Příplatek za nájezdové rampy pro váhy WPT/4 s můstkem jiného rozměru **individuální**


Příplatek za rám do země 800×800 mm **6.500,-**

Příplatek za rám do země 1000×1000 mm **7.500,-**

Příplatek za rám do země 1200×1200 mm **8.500,-**

Příplatek za rám do země 1500×1500 mm **9.500,-**

Příplatek za rám do země 1500×2000 mm **10.500,-**



ČTYŘSNÍMAČOVÉ VÁHY - celonerezové

Celonerezové provedení, IP 68. Indikátor série PUE C31H, napájení ze sítě, nebo interním SLA akumulátorem, podsvícený LCD displej, RS 232, IP 66/67.

Typ	d=e	Max	Můstek	Cena [Kč]
WPT/4 300 H6	0,1 kg	300 kg	800×800	52.100,-
WPT/4 600 H6	0,2 kg	600 kg	800×800	52.100,-
WPT/4 300 H7	0,1 kg	300 kg	1000×1000	53.500,-
WPT/4 600 H7	0,2 kg	600 kg	1000×1000	53.500,-
WPT/4 1500 H7	0,5 kg	1500 kg	1000×1000	54.900,-
WPT/4 1500 H8	0,5 kg	1500 kg	1200×1200	62.900,-
WPT/4 3000 H8	1 kg	3000 kg	1200×1200	64.500,-
WPT/4 1500 H8/9	0,5 kg	1500 kg	1200×1500	70.900,-
WPT/4 3000 H8/9	1 kg	3000 kg	1200×1500	73.900,-
WPT/4 1500 H9	0,5 kg	1500 kg	1500×1500	76.900,-
WPT/4 3000 H9	1 kg	3000 kg	1500×1500	79.900,-
WPT/4 3000 H10	1 kg	3000 kg	1500×2000	98.900,-
WPT/4 6000 H10	2 kg	6000 kg	1500×2000	128.900,-



Příplatek za dvourozsahové provedení

6.900,-

Příplatek za otevřitelnou vážní plošinu
(pro snadné čištění prostoru pod váhou)

individuální

**NÁJEZDOVÉ ČTYŘSNÍMAČOVÉ VÁHY**

Celonerezové provedení, IP 68. Indikátor série PUE C31H, napájení ze sítě, nebo interním SLA akumulátorem, podsvícený LCD displej, RS 232, IP 66/67.

Váha je standardně dodávána se dvěma nájezdy.

Typ	d=e	Max	Můstek	Cena [Kč]
WPT/4N 400 H1	0,2 kg	400 kg	840×860	69.500,-
WPT/4N 400 H2	0,2 kg	400 kg	1100×1200	72.500,-
WPT/4N 800 H2	0,5 kg	800 kg	1100×1200	79.900,-
WPT/4N 1500 H2	0,5 kg	1500 kg	1100×1200	81.200,-
WPT/4N 800 H3	0,5 kg	800 kg	1200×1500	84.900,-
WPT/4N 1500 H3	0,5 kg	1500 kg	1200×1500	101.900,-
WPT/4N 1500 H4	0,5 kg	1500 kg	1500×1500	106.900,-



Příplatek za dvourozsahové provedení

6.900,-

VÁHY PRO MASNÝ PRŮMYSL

VISUTÉ VÁHY



Konstrukce z pozinkované nebo nerezové oceli, IP 68. Indikátor série PUE C/31 H s podsv. LCD displejem, napájení ze sítě, nebo interním SLA akumulátorem, RS 232, IP 66/67.



Typ	d=e	Max	D. dráhy	Cena [Kč]
WPT/2K 300/600	100/200 g	600 kg	max. 800 mm	35.500,-
WPT/2K 300/600H	100/200 g	600 kg	max. 800 mm	43.900,-

VÁHY PRO VÁŽENÍ ZVÍŘAT



Konstrukce z lakované nebo nerezové oceli, hliníkový nebo nerezový (IP 68) krycí plech podlahy s protiskluzovou úpravou. Indikátor série PUE C/31 H s podsv. LCD displejem, napájení ze sítě, nebo interním SLA akumulátorem, RS 232, IP 66/67.



Typ	d=e	Max	výška/rozměr	Cena [Kč]
WPT/4I 2000 S1	1 kg	2000 kg	1,1 m/1x2 m	81.500,-
WPT/4I 2000 S2	1 kg	2000 kg	1,8 m/1x2 m	89.500,-
WPT/4I 2000 S3	1 kg	2000 kg	1,8 m/1x2,5 m	97.500,-
WPT/4I 2000 H1	1 kg	2000 kg	1,1 m/1x2 m	142.000,-
WPT/4I 2000 H2	1 kg	2000 kg	1,8 m/1x2 m	159.000,-
WPT/4I 2000 H3	1 kg	2000 kg	1,8 m/1x2,5 m	189.000,-

POŠTOVNÍ VÁHY

POŠTOVNÍ VÁHY WPT/P



Konstrukce z lakované oceli, IP 54, vázní miska můstku z lakované oceli (u modelu WPT/P 2) nebo z nerezové oceli (u modelu WTC/P 60). Indikátor série PUE C/31 s podsvíceným LCD displejem, napájení adaptérem 230V/11V nebo nabíjecími bateriemi (6xAA), RS 232, IP 43.

Kompatibilita se softwarem Pošta X8.



Typ	d=e	Max	Miska	Cena [Kč]
WPT/P 2	1 g	2 kg	230x160	8.500,-
WTC/P 60	20 g	60 kg	400x500	12.500,-

POČÍTAČÍ VÁHY

INTEGROVANÝ SYSTÉM PRO POČÍTÁNÍ KUSU



Barevný dotykový displej 5,7", systém na bázi Windows CE, jednoduché ovládání, komunikační porty: 2x USB, Ethernet, 2x RS 232, 4vst/4výst. Možnost připojení příd. displeje a PC klávesnice. Série vah WLY je vybavena infračervenými senzory pro bezdotykovou aplikaci funkce tisk nebo tára. Váha má oddělitelný displej.

	Typ	d	e	Max	Miska	M	Cena [Kč]
	WLY/2 1/D2	0,01 g	-	1 kg	195x195	-	29.900,-
	WLY/2 2/D2	0,01 g	-	2 kg	195x195	-	33.900,-
	WLY/2 6/D2	0,1 g	1 g	6 kg	195x195	✓	29.900,-
	WLY/2 10/D2	0,1 g	-	10 kg	195x195	-	30.900,-
	WLY/2 20/D2	0,1 g	-	20 kg	195x195	-	33.900,-
	WLY 6/C1/R	0,1 g	1 g	6 kg	290x360	✓	29.900,-
	WLY 12/C1/R	0,2 g	-	12 kg	290x360	-	29.900,-
	WLY 30/C1/R	0,5 g	-	30 kg	290x360	-	29.900,-
	WLY 60/C2/R	1 g	10 g	60 kg	400x500	✓	32.900,-
	WLY 120/C2/R	2 g	-	120 kg	400x500	-	32.900,-
	WLY 6/C1/K	0,1 g	1 g	6 kg	290x360	✓	29.900,-
	WLY 12/C1/K	0,2 g	-	12 kg	290x360	-	29.900,-
	WLY 30/C1/K	0,5 g	-	30 kg	290x360	-	29.900,-
	WLY 60/C2/K	1 g	10 g	60 kg	400x500	✓	32.900,-
	WLY 120/C2/K	2 g	-	120 kg	400x500	-	32.900,-
							Příplatek za dvourozsahové (pouze neověřitelné) provedení
							2.900,-

KONTROLA HOTOVĚ BALENÉHO ZBOŽÍ

VÁHY PRO KONTORLU HBZ, série PS/X






Automatická interní kalibrace, podsvícený grafický displej, procedury GLP, nestandardní tisk, komunikační porty: RS 232/RS 485, PS/2. Váhy PS/X s miskou 128x128mm obsahují standardně protiprůvanový skleněný kryt misky (dle obrázku). Integrovaný software pro kontrolu hotově baleného zboží.

	Typ	d=e	Max	Miska	Cena [Kč]
	PS/X 750/KTP	0,01 g	750 g	128x128	25.900,-
	PS/X 1500/KTP	0,1 g	1500 g	195x195	23.100,-
	PS/X 2500/KTP	0,1 g	2500 g	195x195	24.500,-
	PS/X 4500/KTP	0,1 g	4500 g	195x195	25.900,-

VÁHY PRO KONTORLU HBZ, série WPY






Barevný dotykový displej 5,7", systém na bázi Windows CE, jednoduché ovládání, komunikační porty: 2x USB, Ethernet, 2x RS 232, 4vst/4výst.. Možnost připojení příd. displeje a PC klávesnice. Série vah WLY je vybavena infračervenými senzory pro bezdotykovou aplikaci funkce tisk nebo tára. Váha má oddělitelný displej. Integrovaný software pro kontrolu HBZ. Jedno, nebo multi stanicová licence. (Terminál PUE 7; II třída přesnosti; 2x 6000e)

Typ	d=e	Max	Miska	Cena [Kč]	
	WLY 0,6/1,2/KTP/D2	0,1/0,2 g	1,2 kg	195x195	30.700,-
	WLY 1,2/3/KTP/D2	0,2/0,5 g	3 kg	195x195	30.700,-
	WLY 3/6/KTP/D2	0,5/1 g	6 kg	195x195	30.700,-
	WLY 6/12/KTP/D2	1/2 g	12 kg	195x195	30.700,-
	WLY 6/12/KTP/C1/R	1/2 g	12 kg	290x360	33.700,-
	WLY 12/30/KTP/C1/R	2/5 g	30 kg	290x360	33.700,-
	WLY 60/120/KTP/C1/R	10/20 g	120 kg	400x500	35.500,-
	Možnost provedení vah WLY xx/R s indikátorem na kabelu – WLY xx/K			bez doplatku	

VÁHY PRO KONTORLU HBZ, série WPY, HTY



Barevný dotykový displej 5,7", systém na bázi Windows CE, jednoduché ovládání, komunikační porty: 2x USB, Ethernet, 2x RS 232, 4vst/4výst.. Série vah WPY je vybavena infračervenými senzory pro bezdotykovou aplikaci funkce tisk nebo tára. Váha má oddělitelný displej. Integrovaný software pro kontrolu hotově baleného zboží. Jedno nebo multi stanicová licence. (Terminál PUE 7; III třída přesnosti; 2x 3000e)

Typ	d=e	Max	Miska	Cena [Kč]	
	WPY 0,6/1,5/KTP/D2	0,2/0,5 g	1,5 kg	195x195	30.700,-
	WPY 1,5/3/KTP/D2	0,5/1 g	3 kg	195x195	30.700,-
	WPY 3/6/KTP/D2	1/2 g	6 kg	195x195	30.700,-
	WPY 3/6/KTP/C1/R	1/2 g	6 kg	290x360	30.700,-
	WPY 6/15/KTP/C1/R	2/5 g	15 kg	290x360	30.700,-
	WPY 15/30/KTP/C1/R	5/10 g	30 kg	290x360	32.500,-
	WPY 30/60/KTP/C1/R	10/20 g	60 kg	290x360	35.500,-
	WPY 15/30/KTP/C2/R	5/10 g	30 kg	400x500	35.500,-
	Možnost provedení vah WLY xx/R s indikátorem na kabelu – WLY xx/K			bez doplatku	

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRŮMYSLOVÉ VÁHY

	Držák indikátoru na zeď (pro plastový indikátor PUE C31)	790,-
	Držák indikátoru na zeď (pro indikátory PUE 7)	1.500,-
	Stojan pro indikátor PUE C31H (lakovaná / nerezová verze)	3.900,-/4.900,-
	Komunikační port pro přídavný displej (pro PUE C31)	990,-
	Přídavný displej WD-4 (plast / nerez)	1.800,-/5.700,-
	Velký přídavný displej (výška znaků 11,2 cm), nerez ocel	20.900,-
	Externí tlačítka TARE a PRINT, manuální ruční, nebo nožní	1.100,-
	Výstupní proudová smyčka AP2 (plast / nerez)	4.900,-/7.200,-
	Konvertor RS 232 / RS 485 - KR-01	2.500,-
	Konvertor RS 232 / Ethernet - KR-04-1 (plast / nerez)	5.500,-/7.800,-
	Čtečka ID karet CK-01 (pro PUE C41H, PUE 5, PUE 7)	5.900,-
	Scanner LS 2208	5.900,-
	Kabel pro propojení váhy s počítačem 2m	290,-
	Kabel pro připojení váhy do autozásuvky 12V (pro PUE C31)	500,-
	Válečkový segment pro můstkové váhy:	
	Rozměr 250×300 mm	11.200,-
	Rozměr 410×410 mm	12.500,-
	Rozměr 500×500 mm	15.900,-
	Rozměr 600×600 mm	18.900,-
	Pro můstky s nestandardním rozměrem	cena individuální
	Napájecí adaptér 11V AC (PUE C31), nebo 13,8V DC (PUE 7)	690,-
	Externí napájecí adaptér s akumulátorem a nabíječkou	3.500,-
	Tiskárna KYOLINE BAT D&T (datum a čas)	6.200,-
	Tiskárna KYOLINE BAT Statistics (tvorba statistik)	8.200,-
	Jehličková tiskárna EPSON TM-U220D	6.900,-
	Etiketovací termotiskárna CITIZEN CL-S 521	13.900,-
	PC software (POMIAR WIN / RAD-KEY)	5.500,-/2.900,-

VÁHY DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ




MŮSTKOVÉ VÁHY – do výbušného prostředí



Konstrukce z lakované oceli, nerezová vážní miska můstku, IP 65. Indikátor série PUE C31H/EX pro prostředí s nebezpečím výbuchu: II 2 G Ex Ib IIC T4, podsvícený LCD displej, napájení adaptérem 230V - ZRi02 - II (2) G [Ex ib] IIC, IP 67. Délka napájecího kabelu 20m.



Typ	d=e	Max	Můstek	Cena [Kč]
 WPT 6 C1/K/EX	2 g	6 kg	290×360	31.900,-
WPT 15 C1/K/EX	5 g	15 kg	290×360	31.900,-
WPT 30 C1/K/EX	10 g	30 kg	290×360	31.900,-
WPT 30 C2/K/EX	10 g	30 kg	400×500	35.900,-
WPT 60 C2/K/EX	20 g	60 kg	400×500	35.900,-
WPT 150 C2/K/EX	50 g	150 kg	400×500	49.500,-
Příplatek za nestandardní úpravu (až do 15.000d, dvourozsohové provedení, a.j.)				5.000,-
Více typů a provedení vah do výbušného prostředí				na dotaz

VÁŽNÍ SYSTÉMY

DYNAMICKÉ KONTROLNÍ VÁHY



M 07 1383



Konstrukce z nerezové oceli, tři hliníkové dopravníky, IP 55. Pneumatický diskriminátor, volitelně i s detektorem kovů. Databáze, Ethernet, spolupráce se softwarem pro Kontrolu baleného zboží. Systém průmyslového počítače s integrovaným OS Windows a přidruženými aplikacemi, ovládání pomocí dotykové obrazovky.



Typ	d=e	Max	Cena [Kč]
DWT/HL 600 HP	0,2 g	600 g	individuální
DWT/HL 1500 HP	0,5 g	1500 g	individuální
DWT/HL 3000 HP	1 g	3000 g	individuální
DWT/HL 6000 HP	2 g	6000 g	individuální
DWT/HL 7500 HP	5 g	7500 g	individuální



DWT/HC 10 HP	5 g	10 kg	individuální
DWT/HC 15 HP	5 g	15 kg	individuální
DWT/HC 30 HP	10 g	30 kg	individuální
DWT/HC 60 HP	20 g	60 kg	individuální
DWT/HC 120 HP	50 g	120 kg	individuální
DWT/HC 150 HP	50 g	150 kg	individuální

AUTOMATICKÉ DÓZOVACÍ VÁHY



Barevný dotykový displej 5,7", systém na bázi Windows, jednoduché ovládání, komunikační porty: 2x USB, Ethernet, RS 232. Uzpůsobeno pro vibrační (dvou nebo čtyř cestné) dávkování ingrediencí připravované receptury.



Typ	d=e	Max	Cena [Kč]	
WAD 1/A2	1 g	1 kg	2	275.500,-
WAD 1/A4	1 g	1 kg	4	312.000,-

NEMOCNIČNÍ VÁHY

KOJENECKÉ VÁHY



Konstrukce z lakované oceli, plastové vázní lůžko, IP 66. Indikátor série PUE C31 s podsvíceným LCD displejem, napájení nabíjecími bateriemi (6x AA) nebo síťovým adaptérem 230V/11V, RS 232, IP 54.



Typ	d	Max	Cena [Kč]
WPT 6/15D	2/5 g	15 kg	7.500,-
WPT 10/20D	5/10 g	20 kg	7.500,-

LŮŽKOVÉ VÁHY



Hliníková konstrukce, IP 65. Indikátor série PUE C31 s podsvíceným LCD displejem, napájení nabíjecími bateriemi (6x AA) nebo síťovým adaptérem 230V/11V, RS 232, IP 54.

Vážení pomocí čtyř modulů pro každé kolo lůžka - série WPT/4B
Vážení pomocí dvou nájezdových lyžin - série WPT/8B



Typ	d	Max	Cena [Kč]
WPT/4B 500C	200 g	500 kg	45.500,-
WPT/8B 300C	100 g	300 kg	49.900,-



VÁŽÍČÍ ŽIDLE



Konstrukce z lakované oceli, IP 65. Indikátor série PUE C31 s podsvíceným LCD displejem, napájení nabíjecími bateriemi (6x AA), nebo síťovým adaptérem 230V/11V, RS 232, IP 54.



Typ	d	Max	Cena [Kč]
WPT/4K 150C	100 g	150 kg	27.900,-

OSOBNÍ VÁHY



Konstrukce z lakované oceli, protiskluzový povrch vázní misky, IP 54. Indikátor série PUE C31 s podsvíceným LCD displejem, napájení nabíjecími bateriemi (6x AA) nebo síťovým adaptérem 230V/11V, RS 232.
Verze s výškoměrem: WPT xx.OW; verze bez výškoměru: WPT xx.O



Typ	d	Max	Cena [Kč]
WPT 60/150.OW	20/50 g	60/150 kg	13.500,-
WPT 100/200.OW	50/100 g	100/200 kg	15.300,-
WPT 60/150.O	20/50 g	60/150 kg	10.900,-
WPT 100/200.O	50/100 g	100/200 kg	12.900,-

INDIKÁTORY A TERMINÁLY

STANDARDNÍ INDIKÁTORY - série PUE C31



Maximální množství ověřitelných dílků 6.000e, (celkový počet dílků A/D převod. 8.388.608d), membránová klávesnice s 5ti tlačítky, podsvícený LCD displej, port RS 232.

Typ	IP krytí	Čas práce na baterie	Certifikát	Cena [Kč]
-----	----------	----------------------	------------	-----------



PUE C31	IP 43	35 hod.	ZR 128/06 - 0050	3.900,-
----------------	-------	---------	------------------	----------------

Plastové provedení. Napájení nabíjecími bateriemi (6xAA), nebo síťovým adaptérem 230V/11V.



PUE C31H	IP 66/67	45 hod.	ZR 128/06 – 0050	7.900,-
-----------------	----------	---------	------------------	----------------

PUE C31H/Z	IP 66/67	45 hod.	ZR 128/06 – 0050	8.900,-
-------------------	----------	---------	------------------	----------------

Nerezové provedení. Interní SLA akumulátor 6V/3,4Ah (obě verze). Napájení ze sítě 220-240V/50Hz (verze PUE C31H), nebo vnějším napájecím adaptérem 230V/11V AC (verze PUE C31H/Z).

MULTIFUNKČNÍ INDIKÁTOR - PUE C41H



Maximální množství ověřitelných dílků 6.000e, (celkový počet dílků A/D převod. 8.388.608d), membránová klávesnice s 25ti tlačítky, podsvícený LCD displej. Napájení ze sítě 85-265 V AC, 50-60 Hz, nebo interním akumulátorem 6V 3Ah. Porty RS 232, RS485, možnost připojení až čtyř vážních můstků, další možnosti rozšíření funkcí a využití.

Typ	IP krytí	Čas práce na baterie	Certifikát	Cena [Kč]
-----	----------	----------------------	------------	-----------



PUE C41H	IP 66/67	9 hod.	ZR 128/07 - 0052	17.900,-
-----------------	----------	--------	------------------	-----------------

Indikátor v provedení z nerezové oceli.

DODATKOVÉ ZAŘÍZENÍ - pro PUE C41H

Dodatečný A/D převodník pro připojení dalšího můstku	3.900,-
Modul analogových výstupů AN (0-10V nebo 0-20mA nebo 4-20mA)	3.400,-
Modul 4IN/4OUT (vstupy/výstupy) pro max. zatížení výstupů 50V DC - 0,2A	990,-
Modul 8IN/8OUT (vstupy/výstupy) pro max. zatížení výstupů 50V DC - 0,2A	3.400,-
Modul relé výstupů (4 výstupy) pro max zatížení 230V AC - 2A, 30V DC - 2A	2.500,-
Modul RS 1D (přídavný port RS 485)	490,-
Modul Ethernet ET 1G (výstup - zásuvka)	3.900,-
Kabel RS 232 (převodový) s koncovkou: standard RS 232 zásuvka - PT0020	990,-

Barevný displej 5,7" s dotykovou obrazovkou a 8mi membránovými tlačítky. Systém na bázi Windows CE 6.0, komunikační porty: 2x USB, Ethernet, 2x RS 232, 4Vst/4Výst. Maximální množství ověřitelných dílků 6.000e, (celkový počet dílků A/D převod. 8.388.608d). Infračervené senzory pro bezdotykovou aplikaci funkce tisk nebo tára (verze PUE 7). Možnost připojení max. 2 můstků (verze PUE 7) respektive 4 můstků (verze PUE 7/P, HY). Možnost připojení dalších můstků pomocí vážního modulu MW-01.

Typ	IP krytí	Napájení	Certifikát	Cena [Kč]
-----	----------	----------	------------	-----------

PUE 7	IP 54	10÷15VDC	ZR 128/09 - 0066	21.000,-
--------------	-------	----------	------------------	-----------------

Plastové provedení, napájení síťovým adaptérem.

PUE 7/P	IP 66/67-32	10÷15VDC	ZR 128/09 - 0066	26.300,-
----------------	-------------	----------	------------------	-----------------

Verze pro instalování do skříně, nebo racku. Krytí čelní strany IP 66/67, ostatní strany IP 32. Napájení síťovým adaptérem.

HY	IP 67	120-230V AC	ZR 128/11 - 0079	31.900,-
-----------	-------	-------------	------------------	-----------------

Celonerezové provedení, kompletní klávesnice (membránová) Full QWERTY, napájení přímo ze sítě 220V/50Hz.



VÁŽNÍ TERMINÁL PUE 5

Barevná, 12" dotyková obrazovka. Plnohodnotný průmyslový PC se systémem Windows XP. Komunikační porty: RS 232C, RS485, Ethernet, 2x USB 2.0, 4 vstupy / 4 výstupy. Maximální množství ověřitelných dílků 6.000e, (celkový počet dílků A/D převod. 8.388.608d). Možnost připojení 2 můstků. Možnost připojení dalších můstků pomocí vážního modulu MW-01.

Typ	IP krytí	Napájení	Certifikát	Cena [Kč]
-----	----------	----------	------------	-----------

PUE 5	IP 66/67	88-264V AC 50-60 Hz	ZR 128/08 - 0054	69.900,-
--------------	----------	------------------------	------------------	-----------------



DODATKOVÉ ZAŘÍZENÍ

Dodatečný A/D převodník DP-2 pro připojení dalšího můstku (PUE 7; HY)	3.900,-
Dodatečný A/D převodník MW-02 pro připojení druhého můstku (PUE 5)	4.900,-
Modul analogových výstupů AN (0-10V nebo 0-20mA nebo 4-20mA) (PUE 5)	3.400,-
Modul ProfiBus DP-V1 (PUE 5)	12.500,-
Modul proudové smyčky RADWAG AP2-1 (4-20mA) (PUE 7, HY)	4.900,-
Modul 8IN/8OUT (vstupy/výstupy) pro max. zatížení výstupů 50V DC - 0,2A (PUE 5)	3.400,-
Přídavný displej WD-4/4	5.700,-
Velký přídavný displej WWG-2	20.900,-
Kabel pro propojení váhy s počítačem 2m (PUE 7)	290,-
Kabel RS 232 (převodový) s koncovkou: standard RS 232 zásuvka - PT0094 (PUE 5, HY)	990,-
Kabel USB (převodový) s koncovkou: standard USB zásuvka - PT0084 (PUE 5, HY)	990,-
Kabel Ethernet s koncovkou RJ45 - P0198 (PUE 5, HY)	1.490,-
Čtečka ID karet	5.900,-
Scanner čárových kódů LS2208	5.900,-
Externí nožní tlačítko (pro aplikaci funkce TARA, NULA, TISK apod.)	1.100,-

TISKÁRNY

TERMOTISKÁRNY



KYOLINE BAT D&T (datum a čas) 6.200,-

KYOLINE BAT Statistics (tvorba statistik) 8.200,-

KYOMOUSE (datum a čas) 6.200,-

JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY



EPSON TM-U220D 6.900,-

TISKÁRNY ETIKET



Tiskárny spolupracují s indikátory typu PUE C41H, PUE 5, PUE 7, HY a váhami s grafickým



CITIZEN CLP 521 13.900,-

SOFTWARE PRO VÁHY RADWAG

PRO LABORATORNÍ A PRŮMYSLOVÉ VÁHY



POMIAR WIN

5.500,-

- Pro sběr vážních dat s jejich statistické a grafické vyhodnocení
- spolupracuje s jakýmkoliv typem vah
 - datum a čas měření přiřazován z PC
 - možnost přednastavení intervalu měření i prahů (limitů) odečítaných dat
 - statistické vyhodnocení naměřených hodnot
 - grafické zobrazení naměřených výsledků, tisk zprávy z měření
 - export dat do MS Excel



RECEPTURY REC-FS

6.500,-

- Příprava receptur z uložených ingrediencí, editace, statistika
- databáze ingrediencí a receptur
 - receptury s množstvím dat databáze (název, datum založení, složení, soupis ingrediencí a jejich nominální hmotnosti)
 - neomezený počet ingrediencí



RAD_KEY

2.900,-

- Pro vkládání hodnot indikace váhy do označeného pole v PC
- desetinná čárka může být i ve formátu tečky – užitečné pro MS Excel
 - možnost ovládání váhy a obslužného programu z klávesnice PC
 - obdržené hodnoty můžou být ve formátu text nebo i číslo



COUNTING PIECES LS-FS

4.900,-

- Váha – Počítač, počítání kusů, databáze
(váha odesílá hmotnost do PC a ta se převádí na počet kusů)



KONTROLA HOTOVĚ BALENÉHO ZBOŽÍ KTP-NET



na dotaz

(verze pro 1 stanoviště)



KONTROLA HOTOVĚ BALENÉHO ZBOŽÍ KTP-NET



na dotaz

(verze pro 2 - 5 stanovišť)



KONTROLA HOTOVĚ BALENÉHO ZBOŽÍ KTP-NET




na dotaz

(verze pro 6 a více stanic)

Váhy RADWAG

Prodej a servis vah a vážících systémů

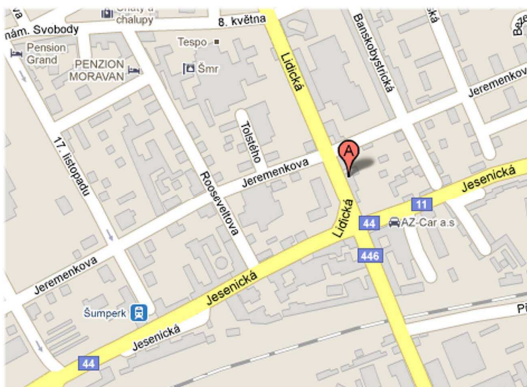

Lidická 55, 787 01 Šumperk, CZ

IČ: 70600619

DIČ: CZ7507095772

tel./fax.: (+420) 583 210 016

mob.: (+420) 777 255 695

tel. servis: (+420) 583 284 673

e-mail: obchod@vahy-radwag.cz

